

Fișă tehnică

Contor curent de trăsnet

Număr articol: 5091722



Contor curent de trăsnet LSC I+II pentru detectarea curentilor de impuls care înregistrează producerea oricărui eveniment, inclusiv ora și data producerii evenimentului respectiv. Astfel, este asigurată o monitorizare constantă în scopul de a observa dacă o lovitură de fulger a lovit sistemul de protecție la trăsnet. În acest din urmă caz, sistemul de protecție la trăsnet trebuie să fie menținut în conformitate cu VDE 0185-305 (IEC 62305).

- Salvează și înregistrează ora și data
- Recomandat pentru utilizarea în interior și exterior datorită clasei de protecție IP65
- Clemă cablu pentru conductor rotund
- Montaj direct pe descărcător sau pe cablul PE al aparatului de protecție la supratensiune
- Durată lungă de viață a bateriei cu litiu
- Monitor LCD
- Baterie internă
- Verificat conform normelor VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)



Material plastic

Date de bază

Număr articol	5091722
Tip	LSC I+II
Denumirea 1	Contor lovituri trăsnet
Denumirea 2	cu data și ora
Producător	OBO
Dimensiune	140x89x43
Material	Material plastic
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	32,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Contor curent de trăsnet

Număr articol: 5091722



Dimensiuni

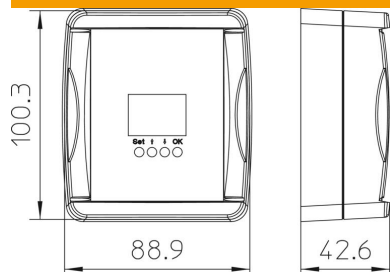

Dimensiune 144x88x44

Date tehnice

Număr de senzori	1
Cerințele interfeței Web	nu
Conexiune LAN	nu
Domeniu de măsurare max.	100 kA
Domeniu de măsurare min.	1 kA
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP65
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-20 °C
Protocol suport pentru MODBUS	nu