

# Fișă tehnică

Șină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121278



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St Oțel

FT = zincat prin imersie

## Date de bază

Număr articol	1121278
Tip	MS5030P0400FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	400x50x30
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	115 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,5196 kg CO2e / 1 Bucată


# Fișă tehnică

Șină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121278



## Dimensiuni

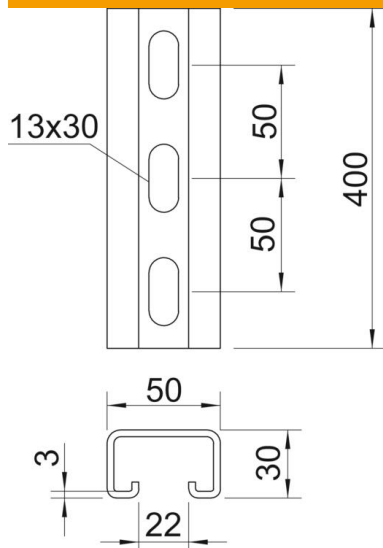

Lungime	400 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm
Dimensiune L	400 mm

## Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	da
Grosime material	3 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	3,39 cm <sup>2</sup>
Valoare statică I <sub>y</sub>	3,99 cm <sup>4</sup>
Valoare statică I <sub>z</sub>	13,11 cm <sup>4</sup>
Valoare statică W <sub>y</sub>	3,95 cm <sup>3</sup>
Valoare statică W <sub>z</sub>	6,38 cm <sup>3</sup>