

# Fișă tehnică

Șină profilată MS4022, în execuție grea, fantă 18 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121979



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



**St** Oțel

**FT** = zincat prin imersie

## Date de bază


Număr articol	1121979
Tip	MS4022P2000FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 18mm
Producător	OBO
Dimensiune	2000x40x22,5
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	152,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,3075 kg CO2e / 1 Metru

# Fișă tehnică

Șină profilată MS4022, în execuție grea, fantă 18 mm, FT,  
perforată

Număr articol: 1121979

## Dimensiuni

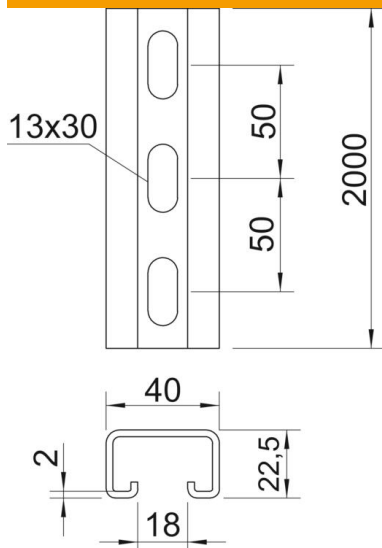

Lungime	2.000 mm
Lățimea	40 mm
Înălțime	22,5 mm
Dimensiune L	2.000 mm

## Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
VARIANTĂ	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	da
Grosime material	2 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Dimensiune decupare	18 mm
Valoare statică A	1,74 cm <sup>2</sup>
Valoare statică Iy	1,18 cm <sup>4</sup>
Valoare statică Iz	4,45 cm <sup>4</sup>
Valoare statică Wy	1,05 cm <sup>3</sup>
Valoare statică Wz	2,23 cm <sup>3</sup>