

# Fișă tehnică

## Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1186002



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Contrapiesa se comandă separat.



**St** Oțel  
**FT** = zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 1186002                   |
| Tip                                       | BS-H1-M-12 FT             |
| Denumirea 1                               | Brida U 2056              |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 08-12mm                   |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 100                       |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 3,2 kg                    |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0877 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1186002



## Dimensiuni

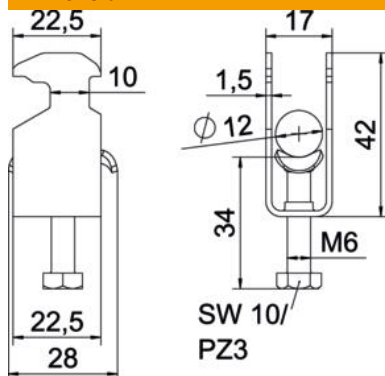

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lungime           | 22,5 mm |
| Lățimea           | 17 mm   |
| Înălțime          | 42 mm   |
| Grosimea tablei   | 1,5 mm  |
| Dimensiune A      | 22,5 mm |
| Dimensiune B      | 17 mm   |
| Dimensiune C      | 28 mm   |
| Dimensiune G (mm) | M6      |
| Dimensiunea H     | 42 mm   |
| Dimensiune L      | 34 mm   |
| Dimensiune t      | 1,5 mm  |

## Date tehnice

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Număr de cabluri/țevi                                | 1              |
| Mentținerea în funcțiune                             | da             |
| pentru diametru al țevii max.                        | 12 mm          |
| pentru diametru al țevii min.                        | 8 mm           |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max. | 17 mm          |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min. | 16 mm          |
| Filet                                                | M6             |
| fără halogeni                                        | da             |
| Lungimea dimensiunii exterioare                      | 28 mm          |
| Tensiune de strângere max.                           | 3 Nm           |
| Cu piesă din masă plastică                           | nu             |
| Cu piesă metalică                                    | da             |
| Tip de montaj                                        | Șină profilată |
| Dimensiune decupare                                  | 10 mm          |
| Domeniu de prindere D max.                           | 12 mm          |
| Domeniu de prindere D min.                           | 8 mm           |
| Suprafață suplimentară                               | zincat termic  |
| Material suplimentar                                 | Oțel           |
| Cu contrapiesă                                       | nu             |
| Materialul piesei                                    | Oțel           |