

# Fișă tehnică

## Clemă de distanțare 732 A2

Număr articol: 1362634



Clemă pentru montajul tevilor și cablurilor pe perete, tavan și pardoseală. Cu capac. Montaj cu filet interior. Suprafață G și FT de la dimensiunea de 20 recomandată pentru montajul cu dispozitiv de bătut cuie sau bolturi.

Aprobat pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 Partea 12 și E 30 până la E 90.



**A2** Oțel superior, inoxidabil 1.4310

### Date de bază

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                             | 1362634                          |
| Tip                                       | ASG 732 17 A2                    |
| Denumirea 1                               | Colier de distanțare             |
| Denumirea 2                               | cu conectare filetata M6         |
| Producător                                | OBO                              |
| Dimensiune                                | 14-17mm                          |
| Material                                  | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 25                               |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                           |
| Greutate                                  | 2,007 kg                         |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.                      |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,1916 kg CO2e / 1 Bucată        |


# Fișă tehnică

## Clemă de distanțare 732 A2

Număr articol: 1362634



### Dimensiuni

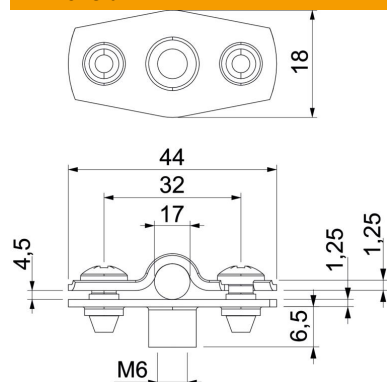

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Dimensiune A       | 44 mm  |
| Dimensiune B       | 32 mm  |
| Dimensiune b       | 18 mm  |
| Dimensiune D       | 17 mm  |
| Dimensiune d max.  | 17 mm  |
| Dimensiune d min.  | 14 mm  |
| Dimensiune H1      | 12 mm  |
| Dimensiune t1 (mm) | 1,25   |
| Dimensiune t2 (mm) | 1,25   |
| Dimensiune x       | 4,5 mm |

### Date tehnice

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Distanța la perete                       | da      |
| Număr de cabluri/țevi                    | 1       |
| Variantă                                 | închis  |
| Mentținerea în funcțiune pentru diametru | 14 - 17 |
| fără halogeni                            | da      |
| Căptușit cu material plastic             | nu      |
| Grosime material                         | 1,25 mm |
| Domeniu de prindere D max.               | 17 mm   |
| Domeniu de prindere D min.               | 14 mm   |
| rezistent la radiații ultraviolete       | da      |