

Fișă tehnică

Doză de derivație A 14 cu bloc de cleme

Număr articol: 2000382



Grad de protecție IP55, tensiune nominală 690 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 8 intrări pentru diametrul cablului 5-14 mm

8 intrări pentru cabluri cu diametrul de 5-11 mm.

Capac cu cleme.

Dimensiuni: 100 x 100 x 40 mm

Dimensiuni interioare clare: 90 x 90 x 35 mm

1 instrument de decuplare pentru fiecare 10 doze



PE Polietilenă

Date de bază

Număr articol	2000382
Tip	A 14 5
Denumirea 1	Doza de derivație
Denumirea 2	cu bloc de cleme
Producător	OBO
Dimensiune	100x100x38
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polietilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	5,855 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2515 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză de derivație A 14 cu bloc de cleme


Număr articol: 2000382



Dimensiuni

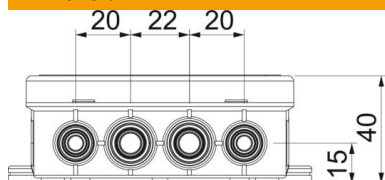

Lungime	100 mm
Lățimea	100 mm
Înălțime	40 mm

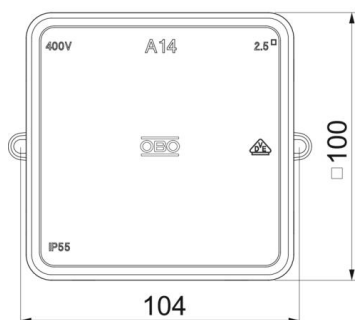

Date tehnice

Înșiruibil	da
Număr de introduceri	14
Număr de cleme	5
Tip de intrare	Cablu
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi la echipare	690 V
Capac	Clemă
Capac	opac
Fixarea capacului	cu oprire
Introducere prin partea inferioară	nu
Intrări	8 intrări pentru cabluri cu diametru 5-14 mm
	8 intrări pentru cabluri cu diametru 5-11 mm
Execuție verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Formă	pătrat
Menținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	90x90x35 mm
Tensiune Secțiunea conductorului	2,5 mm²
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Montaj în pământ	nu
Montaj sub apă	nu

Fișă tehnică

Doză de derivație A 14 cu bloc de cleme

Număr articol: 2000382



Date tehnice

Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală min.	2,5 mm ²
Tensiune nominală	690 V
Plombat	nu
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP55
Interval de temperatură aplicabil max.	45 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Capac transparent	nu
Fabricat prin turnare	nu
Compoziția de turnare inclusă	nu
Rezistență la intemperii	nu
Variantă capac cutie de derivație pentru cabluri	Capac orb