

Fișă tehnică

Mufă de racord prin cablu

Număr articol: 2022028



Grad de protecție , tensiune nominală 660 V. În conformitate cu standardele VDE, mufele de legătură sunt destinate exclusiv pentru pozări fixe!
117/2,5 VDE / PG 16: Secțiune transversală nominală 2,5 mm², cu piesă de strângere la inserție de 2,5 mm² cu 5 poli și intrări pentru cabluri cu dispozitiv de detensionare pentru diametre de 9-14 mm.
117/6 VDE / PG 21: Secțiune transversală nominală 6 mm², cu piesă de strângere la inserție de 6 mm² cu 5 poli și intrări pentru cabluri cu dispozitiv de detensionare pentru diametre de 12-18 mm.

117/2,5 VDE: Secțiune transversală nominală mm², cu piesă de strângere la inserție de 2,5 mm² cu 5 poli și intrări cabluri cu dispozitiv de detensionare, Pg 16 pentru un diametru al cablului de 9-14 mm
Piesă de strângere la inserție de 2,5 mm² cu 5 poli



PS Polistiren

Date de bază

Număr articol	2022028
Tip	117 5x2.5
Denumirea 1	Mufa imbinare cablu
Producător	OBO
Dimensiune	2,5mm2
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polistirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,891 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1884 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Mufă de racord prin cablu

Număr articol: 2022028



Dimensiuni

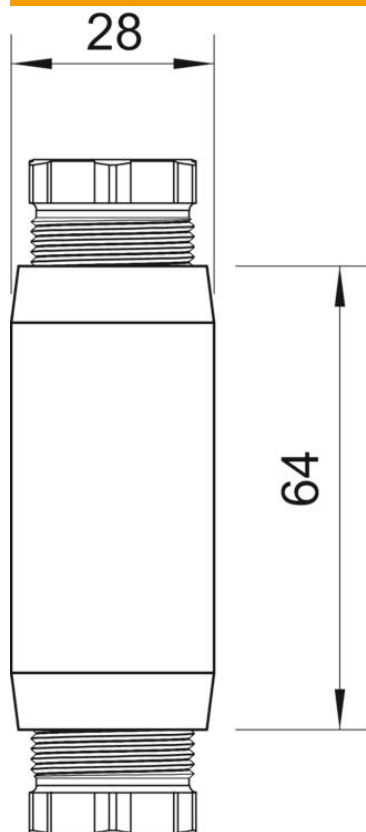

Dimensiune D	28 mm
Dimensiune L	64 mm

Date tehnice

Intrări	Pg 16
fără halogeni	da
Tensiune nominală	660 V
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP54