


# Fișă tehnică

Presetupă divizibilă, insertie de etanșare, multiplă, gri deschis

Număr articol: 2024984

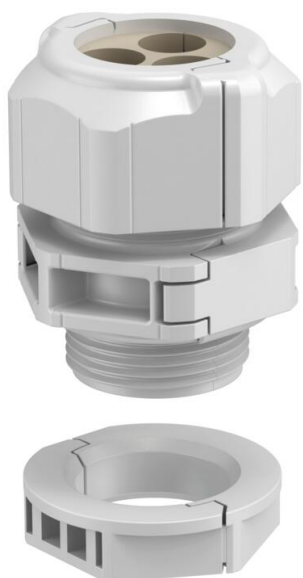

Sistemul V-TEC TB.. asigură, la fel ca toate presetupele V-TEC, o etanșare sigură a cablului. Instalarea de cabluri preasamblate sau linii funcționale, de exemplu, este rapidă și ușoară datorită presetupei divizibile.

V-TEC TB imbatabilă ca „presetupă de reparatie”, se poate instala fără demontarea cablurilor premontate și fără întreruperea producției aflate în desfășurare.

Insertiile de etanșare sunt destinate introducerii mai multor cabluri printr-o conexiune cu șurub. În funcție de aplicație, diametrul alezajului specificat este redus cu diametrul de 1-2 mm la strângerea presetupeii  
Instrumentul ideal este cleștele expandabil, care poate fi utilizat pentru a deschide insertul de etanșare. Astfel pozarea cablului individual este simplă și rapidă.

Setul constă dintr-o priză intermediară, o piuliță de capac și o garnitură, piulița de blocare este, desigur, inclusă și în livrare.  
Mai multe insertii se pot asigura la cerere.



PC Polycarbonat

## Date de bază

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Număr articol                             | 2024984                    |
| Tip                                       | V-TEC TB32 2x11            |
| Denumirea 1                               | Presetupa, cuplabila       |
| Denumirea 2                               | element etansare, multiplu |
| Producător                                | OBO                        |
| Dimensiune                                | M32                        |
| Culoare                                   | gri deschis                |
| Material                                  | Polycarbonat               |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 5                          |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                     |
| Greutate                                  | 7,196 kg                   |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.                |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,3832 kg CO2e / 1 Bucată  |


# Fișă tehnică

Presetupă divizibilă, insertie de etanșare, multiplă, gri deschis

Număr articol: 2024984



## Dimensiuni

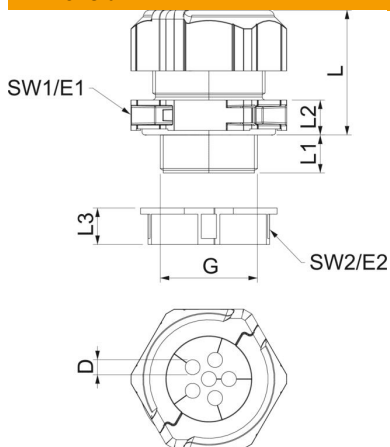

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lungime            | 46 mm      |
| Lățimea            | 51,5 mm    |
| Înălțime           | 53,5 mm    |
| Dimensiune D       | 11 mm      |
| Dimensiune E1 (mm) | 51,5 mm    |
| Dimensiune E2      | 45 mm      |
| Dimensiune G       | M32x1,5 mm |
| Dimensiune L       | 41 mm      |
| L max.             | 41 mm      |
| L min.             | 32 mm      |
| Dimensiune L1      | 14 mm      |
| Dimensiune L2      | 10 mm      |
| Dimensiune L3      | 12 mm      |

## Date tehnice

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numărul perforațiilor                   | 2                                                                     |
| Tip de etanșare                         | Inel de etanșare                                                      |
| Variantă                                | drept                                                                 |
| Protecție la îndoire                    | nu                                                                    |
| cu protecție la explozie                | nu                                                                    |
| Presetupe pentru cabluri plate ignifug  | nu                                                                    |
|                                         | conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C |
| Pentru zona Ex                          | fără                                                                  |
| pentru zone Ex cu gaz                   | fără                                                                  |
| pentru zone Ex cu praf                  | fără                                                                  |
| Filet                                   | M32 x 1,5                                                             |
| Tip de filet                            | metric                                                                |
| Lungime filet                           | 14 mm                                                                 |
| Dimensiunea filetului                   | 32                                                                    |
| Pasul filetului                         | 1,5 mm                                                                |
| Ranforsat cu fibră de sticlă            | nu                                                                    |
| fără halogeni                           | da                                                                    |
| Cuplu instabil                          | 8 Nm                                                                  |
| Etanșare multiplă                       | da                                                                    |
| Cu contrapiuliță                        | da                                                                    |
| Rezistență la șoc                       | da                                                                    |
| Dimensiune cheie 1                      | 46 mm                                                                 |
| Dimensiune cheie 2                      | 40 mm                                                                 |
| Tip de protecție                        | IP67                                                                  |
| Dimensiunea colțului hexagonal          | 45 mm                                                                 |
| Presetupă secționată                    | da                                                                    |
| Interval de temperatură aplicabil max.  | 80 °C                                                                 |
| Interval de temperatură aplicabil min.  | -20 °C                                                                |
| Posibilitate de descărcare de tracțiune | nu                                                                    |