

Fișă tehnică

Clemă de cabluri pentru 10 conductori

Număr articol: 2204010



Clema de cabluri metalică nu conține halogeni și este fără sarcină calorică și oferă o stabilitate mecanică ridicată chiar și în caz de incendiu. Clema de cabluri este aprobată fiind o variantă de cablu specific pentru menținerea în funcțiune electrică conform DIN 4102 partea 12. Piesa de distanțiere 2033 D 15 x 3 G (se va comanda separat) mărește înălțimea de strângere de la 10 la 13 mm pentru clemele de cabluri. Clema de cabluri este potrivită pentru instalarea rezistentă la foc deasupra plafoanelor de protecție împotriva incendiilor suspendate în conformitate cu DIN 4102




E30

A2	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	2204010
Tip	2034 M A2
Denumirea 1	Clema fluture
Producător	OBO
Dimensiune	2x5 NYM3x1,5
Material	Oțel superior, inoxidabil 1,4310
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	1,86 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1268 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

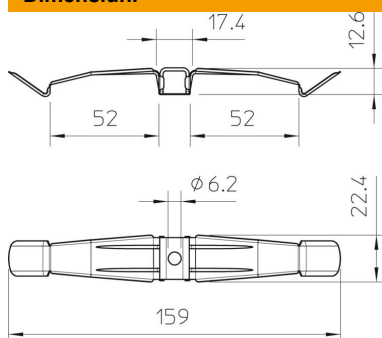

Fișă tehnică

Clemă de cabluri pentru 10 conductori

Număr articol: 2204010



Date tehnice

Numărul conductorilor NYM 3 x 1,5	10
Versiune ignifugă	nu
Menținerea în funcțiune fără halogeni	da
cu diblu	nu
Conform ROHS	da