

# Fișă tehnică

Bandă zimțată, culoarea negru, rezistentă UV și la intemperii

Număr articol: 2331874



Banda zimțată este utilizată pentru fixarea rapidă, fără complicații sau pentru prinderea în mănunchiuri a cablurilor sau tevelor pe sistemele de susținere a acestora sau pe alte structuri de montaj.




PA Poliamidă

## Date de bază

Număr articol	2331874
Tip	565 4.8x200 SWUV
Denumirea 1	Brida zimțată
Denumirea 2	rezistentă UV
Producător	OBO
Dimensiune	4,8x200mm
Culoare	negru
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	0,149 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,006 kg CO2e / 1 Bucată

## Dimensiuni

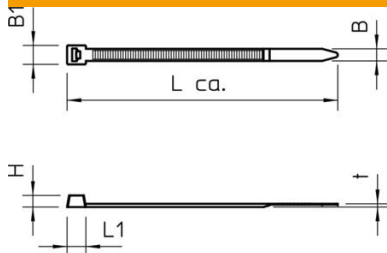

Lungime	200 mm
Lățimea	4,8 mm
Înălțime	1,6 mm
Dimensiune B	4,8 mm
Dimensiune L	200 mm
Dimensiune t	1,6 mm

# Fișă tehnică

Bandă zimțată, culoarea negru, rezistentă UV și la intemperii

Număr articol: 2331874



## Date tehnice

VARIANTĂ	zimțată la exterior
Închizătoare	limbă/nas de plastic
Mod de fixare	fără
Suprafață pentru inscripționare	fără
fără halogeni	da
Închidere deblocabilă	nu
Tensiune maxim al mănunchiului	52 mm
Certificare MIL	nu
Temperatură de montaj max.	90 °C
Temperatură de montaj_min.	-30 °C
Reflectant	nu
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-30 °C
Transparent	nu
Certificare UL	da
rezistent la radiații ultraviolete	da
Certificare VG	nu
Rezistență la întindere	220 N