

Fișă tehnică

Bandă zimțată, culoarea negru, rezistentă UV și la intemperii

Număr articol: 2331880



Banda zimțată este utilizată pentru fixarea rapidă, fără complicații sau pentru prinderea în mănunchiuri a cablurilor sau tevilor pe sistemele de susținere a acestora sau pe alte structuri de montaj.




PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	2331880
Tip	565 4.8x300 SWUV
Denumirea 1	Brida zimțată
Denumirea 2	rezistentă UV
Producător	OBO
Dimensiune	4,8x300mm
Culoare	negru
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	0,201 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0079 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

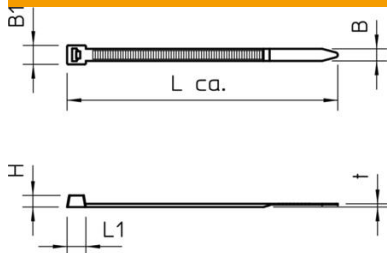

Lungime	300 mm
Lățimea	4,8 mm
Înălțime	1,6 mm
Dimensiune B	4,8 mm
Dimensiune L	300 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Fișă tehnică

Bandă zimțată, culoarea negru, rezistentă UV și la intemperii

Număr articol: 2331880



Date tehnice

Variantă	zimțată la exterior
Închizătoare	limbă/nas de plastic
Mod de fixare	fără
Suprafață pentru inscripționare	fără
fără halogeni	da
Închidere deblocabilă	nu
Tensiune maxim al mănunchiului	83 mm
Certificare MIL	nu
Temperatură de montaj max.	90 °C
Temperatură de montaj min.	-30 °C
Reflectant	nu
Conform ROHS	da
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-30 °C
Transparent	nu
Certificare UL	da
rezistent la radiații ultraviolete	da
Certificare VG	nu
Rezistență la întindere	220 N