

# Fișă tehnică


## Ancoră cu cap îngropat MMS-plus F 7,5x80

Număr articol: 3498160



Ancoră cu șurub pentru montajul direct în beton fisurat sau nefisurat cât și în zidărie. Cu cap înecat pentru fixare universală. Cap Torx T40.

Produs marcat CE, testat conform EAD, evaluare tehnică europeană (ETA) și do- vada aplicabilității. Verificat din punct de vedere tehnic în ceea ce privește capa- citatea de încărcare sub expunere la foc până la clasa de rezistență la foc R120.

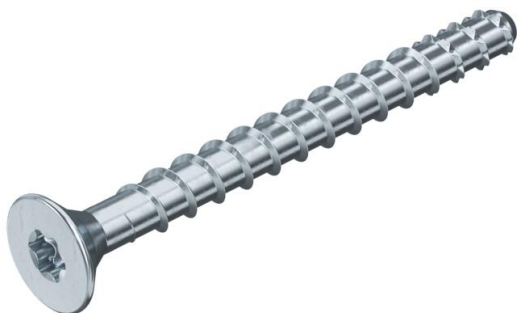

St Oțel

VZ zincat

### Date de bază

Număr articol	3498160
Tip	MMS+ F 7.5x80
Denumirea 1	Ancora cu cap ingropat
Producător	OBO
Dimensiune	7,5x80
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

Ancoră cu cap îngropat MMS-plus F 7,5x80

Număr articol: 3498160



## Dimensiuni

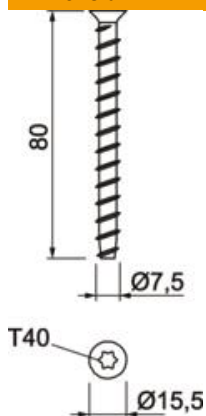

Dimensiune	7,5x80
Lungime	80 mm
Dimensiune L	80 mm

## Date tehnice

Execuție dibluri/cuie/șuruburi	Diblu în spirală
Diametru de găurire min.	6 mm
Diametru filet ST	7,5
Diametrul flanșei	15,5 mm
Forma flanșei	Cap înecat
Sistem de înșurubare	Torx