Fișă tehnică

Bridă de legătură pentru electrod de împământare, universal FT

Număr articol: 5001641

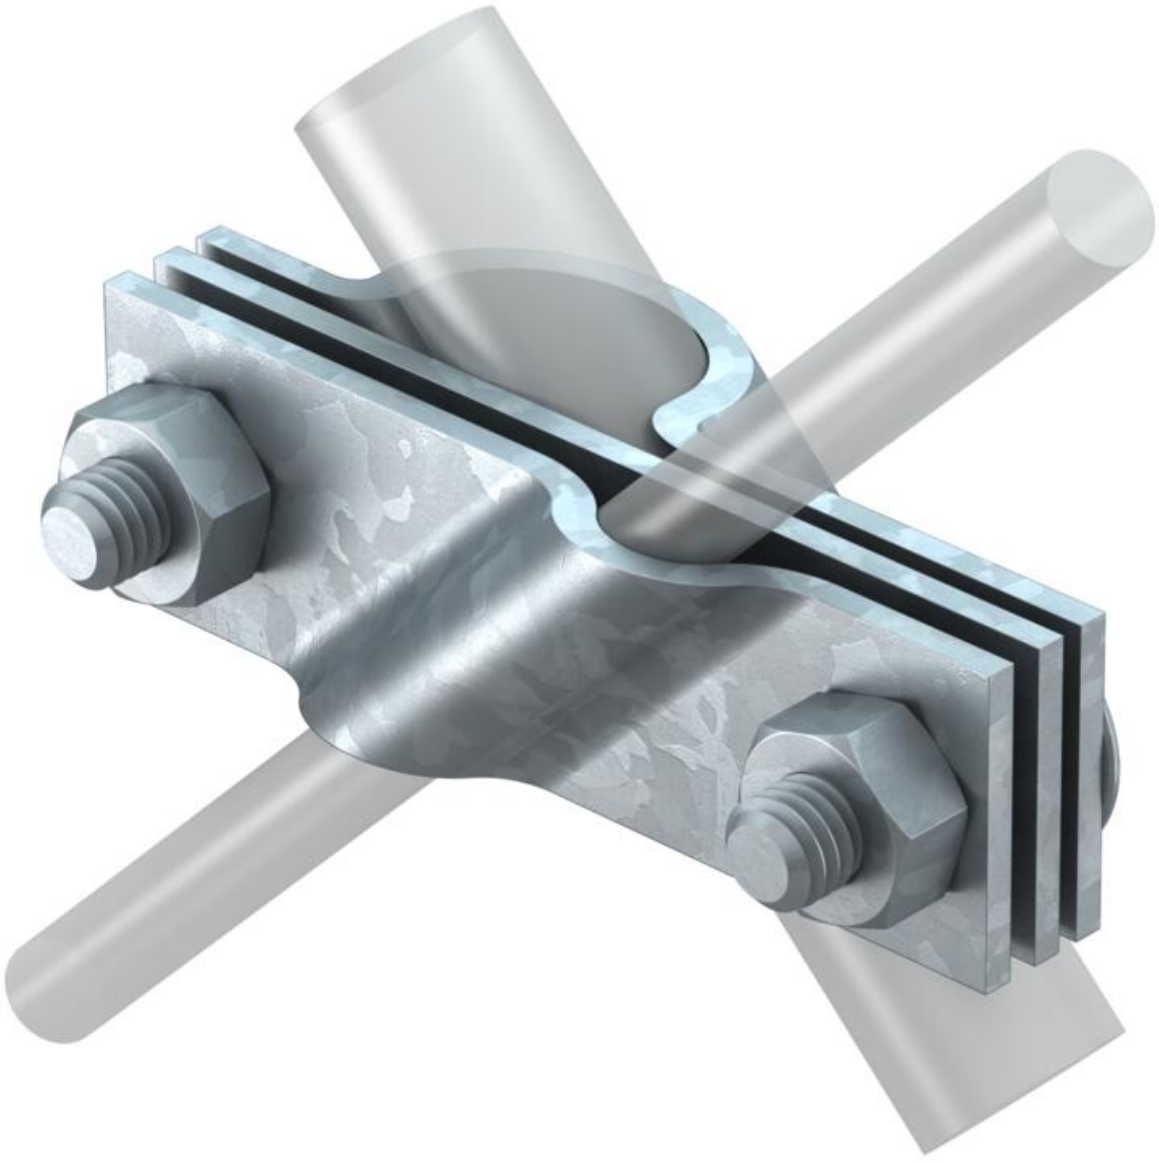

- potrivit pentru conectarea conductorilor rotunzi Rd 8-10 respectiv platbandei până la FL 40
- cu placă intermediară
- montat cu 2 şuruburi cu cap hexagonal M10 x 30 şi 2 piuliţe hexagonale M10

St	Oţel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	5001641
Tip	2760 20 FT
Denumirea 1	Brida de cuplare
Denumirea 2	pentru conductor rotund/plat
Producător	OBO
Dimensiune	20mm
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	27,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,7017 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

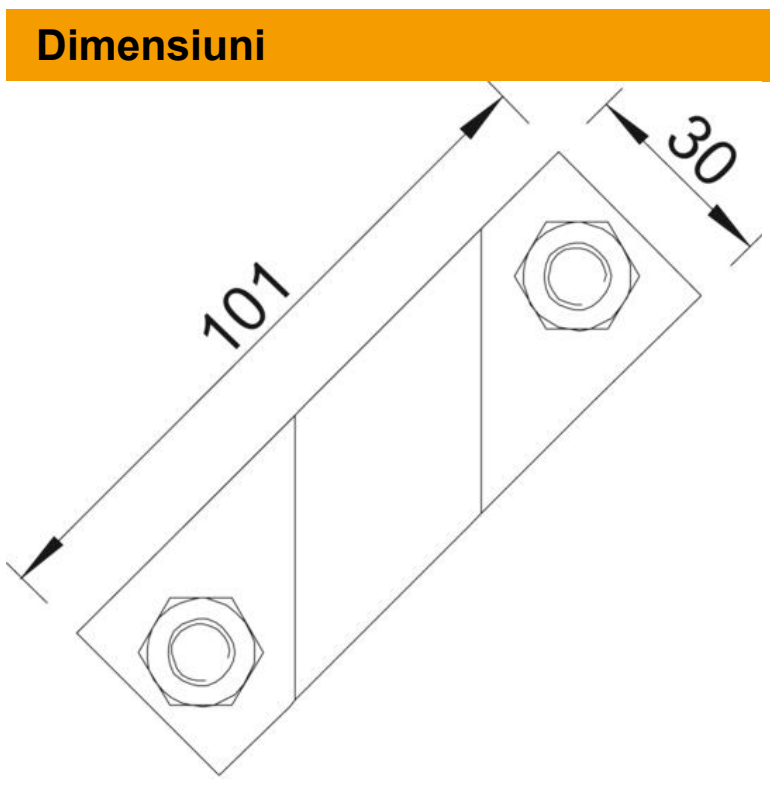



Dimensiune A	101 mm

Date tehnice

Formă constructivă	Bridă de legătură
Diametrul conexiunii de împământare	20 mm
pentru electrozi de adâncime	20 mm
Recomandat pentru diametrul conductorului rotund max.	10 mm
Recomandat pentru diametrul conductorului rotund min.	8 mm
Curent de scurtcircuit (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
ajustaj	Rd 8-10/FL40 mm
Conform ROHS	da
Placă intermediară	da
Domeniu de prindere max.	10 mm
Domeniu de prindere min.	8 mm