Fișă tehnică

Șină de egalizare a potențialului pentru utilizare în exterior, placă de bază din metal
Număr articol: 5015105

Şină de echipotenţial pentru echipotenţializare conform DIN VDE 0100-410 / -540 precum şi echipotenţial de protecţie la trăsnet conform DIN VDE 0185-305

• Capac din polistiren
• Placă de bază din oțel, suprafață zincată
• Culoare: negru, rezistentă UV
• Șuruburi şi piesă superioară din VA
• Rezistentă la curent de trăsnet 100 kA (10/350)

Posibilităţi de conectare:
• 7x conductori mono- sau multifilari până la 25 mm² sau din sârmă subţire până la 16 mm²
• 1x conductor rotund Rd 8-10
• 1x platbandă până la FL30 sau conductor rotund Rd 8-10

A2 Oţel superior, inoxidabil

Date de bază

Număr articol	5015105
Tip	1809 AM
Denumirea 1	Bara egalizare potential
Denumirea 2	picior metalic/pentru exterior
Producător	OBO
Dimensiune	188mm
Culoare	negru
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	23 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,0545 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Șină de egalizare a potențialului pentru utilizare în exterior, placă de bază din metal

Număr articol: 5015105

Dimensiuni

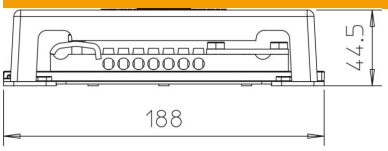

Lungime	188 mm
Lăţimea	52 mm
Înălţime	44,5 mm

Date tehnice

Numărul platbenzilor conectate până la 30 mm	1
Numărul platbenzilor conectate până la 40 mm	0
Numărul clemelor conectate până la 16 mm²	0
Numărul clemelor conectate până la 25 mm²	7
Numărul clemelor conectate până la 6 mm²	0
Numărul clemelor conectate până la 95 mm²	0
Nr. conductorilor 10 mm conectaţi	0
Nr. conductorilor 8 mm conectaţi	0
Nr. conductorilor conectaţi 8-10 mm	1
Nr. total al conductorilor conectaţi	1
Variantă	cu capac
Formă constructivă	Montaj fix
Capacitatea curentului de trăsnet	H/100 kA
Suprafaţa clemei	zincat galvanic
Suprafață șină de contact	nichelat
Conform ROHS	scutit
Material clemă	Oţel
Material șină de contact	alamă