

Fișă tehnică

Parte inferioară Multibase cu semnalizare la distanță

Număr articol: 5096667




- potrivit pentru V25-B+C, V20-C și V10-C
- premontat și gata de conectare
- cleme multifuncționale pentru conectarea ușoară cu aparate înseriate
- cartușele pot fi rotite 180 grade
- cu semnalizare la distanță, contact închis lipsit de potențial, pentru monitorizarea funcționării

Date de bază

Număr articol	5096667
Tip	MB 3+FS
Denumirea 1	MultiBase
Denumirea 2	3poli + SD
Producător	OBO
Dimensiune	3-polig+FS
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	16,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,9075 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

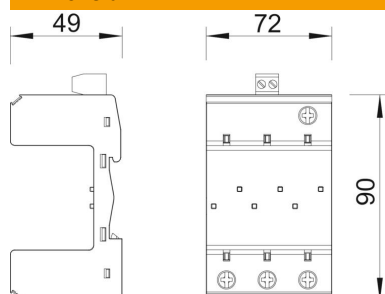

Fișă tehnică

Parte inferioară Multibase cu semnalizare la distanță

Număr articol: 5096667



Date tehnice

Variantă	cu 3 poli
Legarea polilor	3
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	3
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	da
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Formă a rețelei	altele
Conform ROHS	scutit
Tip de protecție	IP20
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C