

Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune 280 V

Număr articol: 5099609



Cartuș - tip 2 descărcător de supratensiune

- Cartuș debroșabil, se poate separa de soclu fără unelte
 - Inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic și afișaj optic al defecțiunii
 - Capacitate ridicată de descărcare la o durată de utilizare îndelungată
- * Complet = soclu și cartuș



Date de bază

Număr articol	5099609
Tip	V20-C 0-280
Denumirea 1	SurgeController V20
Denumirea 2	parte superioara
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	8,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1668 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune 280 V

Număr articol: 5099609



Dimensiuni

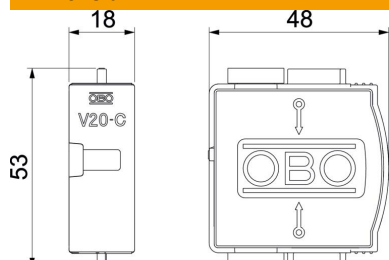

Date tehnice

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μ s) [total]	20 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
Varianta	Cartuș 1 pol; 280V
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	nu
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280 V
Tensiune maximă de funcționare continuă DC	350 V
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	1→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μ s)	40 kA
Tip de montaj	la element de bază
Curent nominal de descărcare (8/20 μ s)	20 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	TN
Clasă de încercare tip 2	da
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,3 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
SPD conform IEC 61643-1	clasa II


Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune 280 V

Număr articol: 5099609



Date tehnice



Interval de temperatură aplicabil
max. 80 °C

Interval de temperatură aplicabil
min. -40 °C