


Fișă tehnică

Suport conductor Rd 8-10 mm, înălțime de montaj 30 mm

Număr articol: 5229162

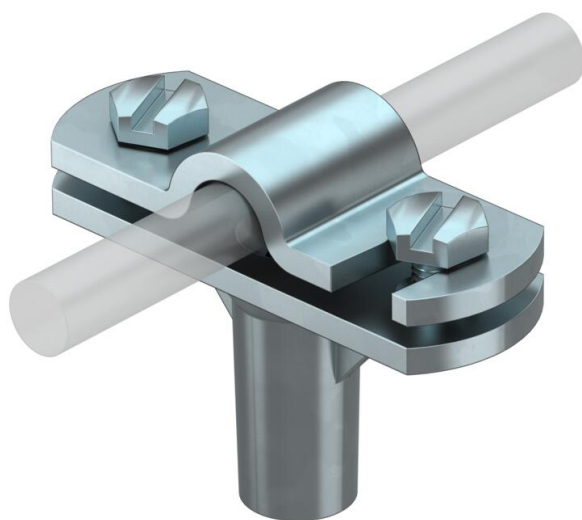

- cu filet interior (G)
- parte superioară culisantă pentru montaj rapid
- parte superioară montată cu 2 șuruburi cu cap hexagonal
- înălțime de montaj 30 mm

Zn	Turnarea zincului sub presiune
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	5229162
Tip	168 8-10 M6
Denumirea 1	Suport conductor
Denumirea 2	pentru conductor rotund
Producător	OBO
Dimensiune	8-10mm
Material	Zinc turnat sub presiune
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	20
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	7,8 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,3116 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Suport conductor Rd 8-10 mm, înălțime de montaj 30 mm

Număr articol: 5229162



Dimensiuni

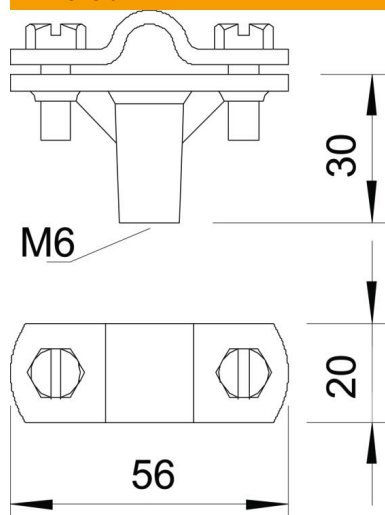

Lungime 56 mm

Date tehnice

Tip de fixare al suportului	Perforație cu filet M
Tip de fixare al conductorului	cu clemă cu filet
Montaj în domeniul Ex	da
Filet	M6
Filet metric	6
Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte	nu
Dimensiunile conductorilor	8-10 mm rotund
Înălțime de montaj	30 mm
ajustaj	Rd 8-10 mm
Conform ROHS	da
Materialul suportului	Zinc turnat sub presiune
Materialul pieselor inferioare	Zinc turnat sub presiune
Materialul barei	Zinc turnat sub presiune