


Fișă tehnică

Conector rapid Vario A4

Număr articol: 5311404



- pentru legături T, în cruce și în paralel
- componentă complet din A4
- montaj rapid cu ajutorul unui șurub M10 x 30 din oțel inoxidabil
- îndeplinește cerințele VDE 0185-305 (IEC 62305)

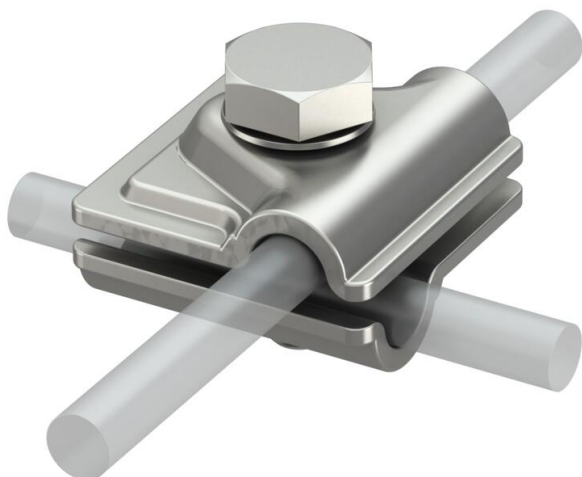

A4

Oțel superior, inoxidabil

Date de bază

Număr articol	5311404
Tip	249 8-10 V4A
Denumirea 1	Legatura rapida rotund/rotund
Denumirea 2	Vario
Producător	OBO
Dimensiune	40x40mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571/1.4404
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	9,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,6844 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Conector rapid Vario A4


Număr articol: 5311404



Dimensiuni



Lungime	40 mm
Dimensiune A	40 mm

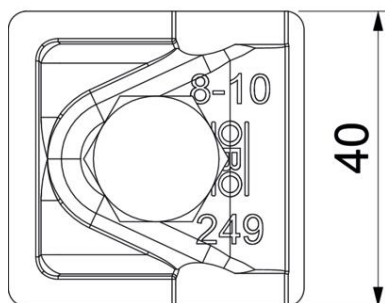

Date tehnice

Racord	Conductor rotund
Utilizare TBS	Sistem de conectare
Tipul șurubului de fixare	Șurub cu cap hexagonal
Tipul legăturii	Clemă pentru legături diverse
Capacitatea curentului de trăsnet	H/100 kA
Recomandat pentru legătură	Conductor rotund Rd 8-10 / Rd 8-10
Curent de scurtcircuit (50HZ)(1s;≤300°C)	1,4 kA
ajustaj	Rd 8-10 mm
Conform ROHS	da
Diametru conductor rotund, conductor 1 max.	10 mm
Diametru conductor rotund, conductor 1 min.	8 mm
Diametru conductor rotund, conductor 2 max.	10 mm
Diametru conductor rotund, conductor 2 min.	8 mm
Placă intermediară	nu