


Fișă tehnică

Legătură rapidă Vario Rd 8-10x16

Număr articol: 5311590

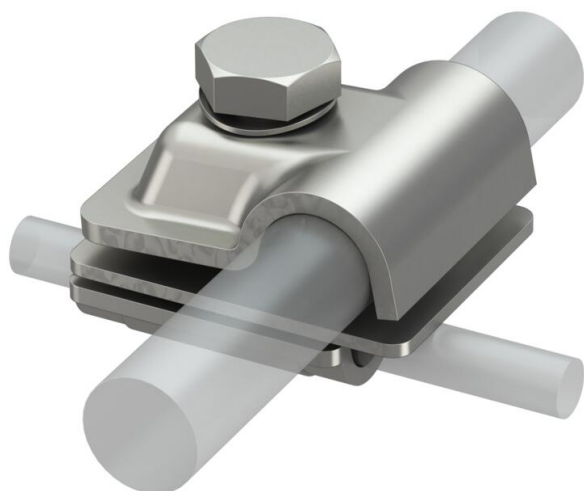

- pentru legături T, în cruce și în paralel și plăci adaptoare
- montaj rapid cu ajutorul unui șurub M10 x 30 din oțel inoxidabil
- cu șaiba spartă conform DIN 137
- îndeplinește cerințele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)



A2 Oțel superior, inoxidabil

Date de bază

Număr articol	5311590
Tip	249 8-10X16 VA
Denumirea 1	Legatura rapida
Denumirea 2	Vario
Producător	OBO
Dimensiune	50x40mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	14,958 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,9098 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Legătură rapidă Vario Rd 8-10x16


Număr articol: 5311590



Dimensiuni



Lungime	50 mm
Lățimea	40 mm
Dimensiune A	40 mm

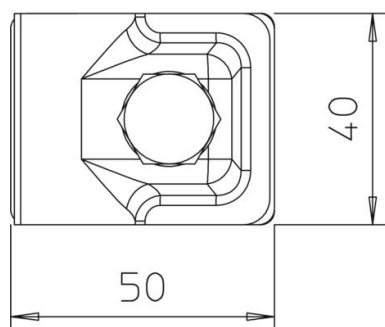

Date tehnice

Tipul șurubului de fixare	Șurub cu cap hexagonal
Tipul legăturii	Clemă pentru legături diverse
Capacitatea curentului de trăsnet	H/100 kA
Recomandat pentru legătură	Conductor rotund Rd 8-10 / Rd 16
Curent de scurtcircuit (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9 kA
ajustaj	8-10x16 mm
Conform ROHS	da
Diametru conductor rotund, conductor 1 max.	10 mm
Diametru conductor rotund, conductor 1 min.	8 mm
Diametru conductor rotund, conductor 2 max.	16 mm
Diametru conductor rotund, conductor 2 min.	0 mm
Placă intermediară	nu