


# Fișă tehnică

## Conector cruce pentru platbandă și conductor rotund cu șuruburi M10x45

Număr articol: 5312657

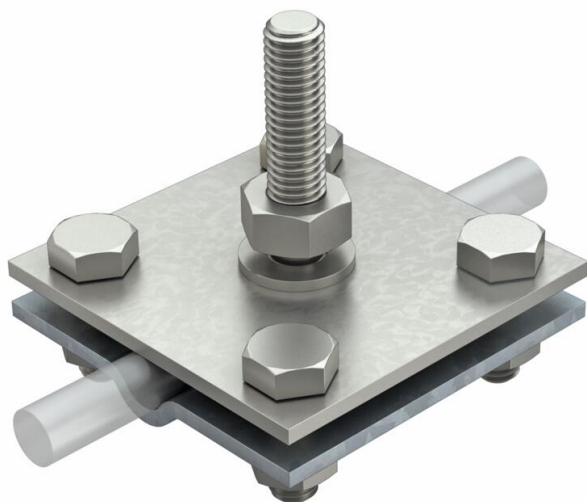

- îndeplinește cerințele normelor VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- potrivit la: Rd 8-10 x FL 30
- montat cu 4 șuruburi hexagonale M8 x 25 și 4 piulite hexagonale M8



A2

Oțel superior, inoxidabil

FT/  
VA

zincat prin imersie/oțel superior, inoxidabil 1.4301

### Date de bază

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Număr articol                             | 5312657                                    |
| Tip                                       | 252 GB 10x45                               |
| Denumirea 1                               | Legatura cruce rotund/rotund               |
| Denumirea 2                               | cu bolt filetat M10x45                     |
| Producător                                | OBO                                        |
| Dimensiune                                | 8-10mm                                     |
| Material                                  | Oțel superior, inoxidabil 1.4307           |
| Suprafață                                 | zincat prin imersie / oțel superior 1.4301 |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461                            |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 10                                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                                     |
| Greutate                                  | 34,8 kg                                    |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.                                |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,8194 kg CO2e / 1 Bucată                  |


# Fișă tehnică

Conector cruce pentru platbandă și conductor rotund cu  
șuruburi M10x45


Număr articol: 5312657



## Dimensiuni



|              |       |
|--------------|-------|
| Lungime      | 70 mm |
| Lățimea      | 70 mm |
| Înălțime     | 55 mm |
| Dimensiune A | 70 mm |
| Dimensiune B | 70 mm |

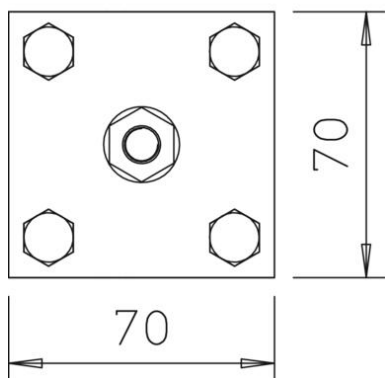

## Date tehnice

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipul șurubului de fixare                   | Șurub cu cap hexagonal                     |
| Tipul legăturii                             | Legătură cruce                             |
| Capacitatea curentului de trăsnet           | H/100 kA                                   |
| Recomandat pentru legătură                  | Conductor rotund Rd 8-10 / Platbandă FI 30 |
| Curent de scurtcircuit<br>(50HZ)(1s;≤300°C) | 4,2 kA                                     |
| ajustaj                                     | Rd 8-10/FL30 mm                            |
| Conform ROHS                                | da                                         |
| Placă intermediară                          | nu                                         |