


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă G Magic®, 150 FT

Număr articol: 6005529

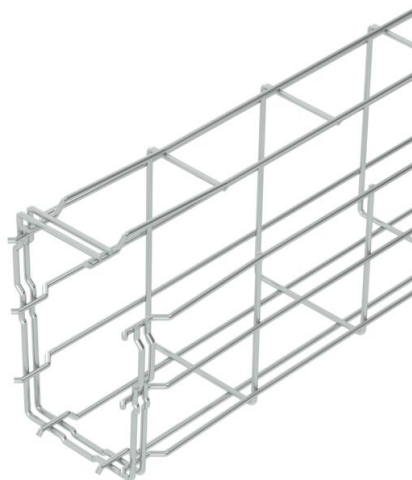

Jgheab din sârmă în formă de G, din sârme de oțel sudate prin puncte, cu diferite înălțimi și lățimi.

Montaj posibil direct pe perete și tavan. Detalii capacitate de încărcare în ceea ce privește diferitele metode de montare sunt disponibile la cerere.

Atenuare magnetică datorată ecranării 15 dB



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6005529
Tip	G-GRM 150 100 FT
Denumirea 1	Jgheab din sarma G Magic
Producător	OBO
Dimensiune	150x100x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	134,033 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,7376 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă G Magic®, 150 FT

Număr articol: 6005529



Dimensiuni

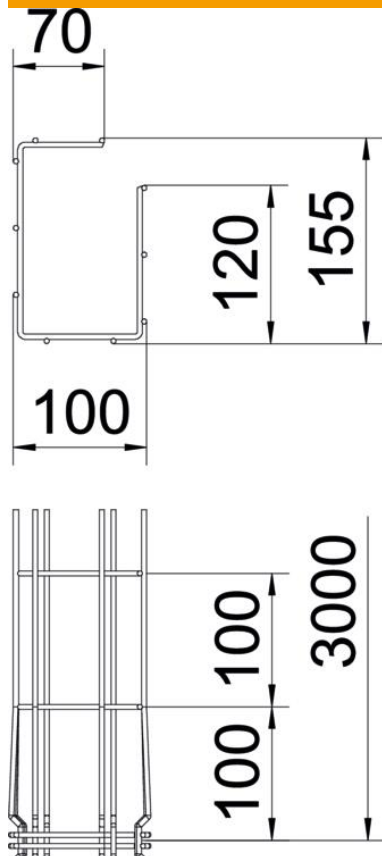

Lungime	3.000 mm
Lățimea	100 mm
Lățimea	3,94 in
Înălțime	150 mm
Înălțime	5,91 in
Dimensiune A	120 mm
Dimensiune B	100 mm
Dimensiune C	68 mm
Dimensiunea H	155 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	da
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	107 cm ²
Secțiune utilă	10700 mm ²
Formă profil	în formă G
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Conector fără șuruburi	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Fișă tehnică

Jgheab din sârmă G Magic®, 150 FT

Număr articol: 6005529



Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	0,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,35 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,3 kN/m