


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 cu perete de separație

Număr articol: 6006455

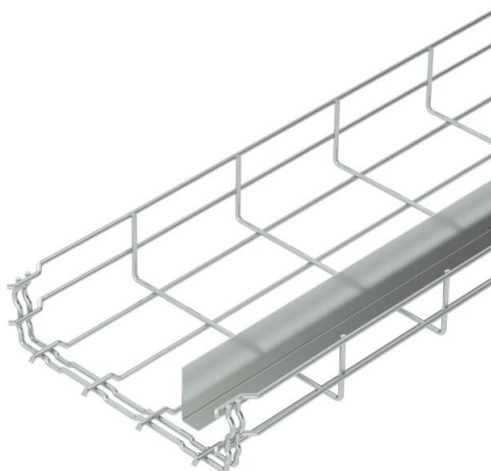

Jgheab din sârmă cu înălțimea de 55 mm, cu legătură profilată și perete de separație sudat.
Jgheaburile din sârmă nu necesită piese de îmbinare; ele se cuplează direct.
Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.



St	Oțel
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	6006455
Tip	GRM-T 55 200 G
Denumirea 1	Jgheab din sarma GRM
Denumirea 2	cu 1 perete separator
Producător	OBO
Dimensiune	55x200x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	143,333 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,6733 kg CO2e / 1 Metru



Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 cu perete de separație

Număr articol: 6006455



Dimensiuni

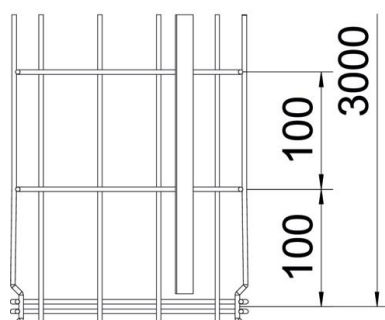


Lungime	3.000 mm
Lățimea	200 mm
Lățimea	7,87 in
Înălțime	55 mm
Înălțime	2,17 in
Dimensiune A	59,5 mm
Dimensiune B	200 mm
Dimensiunea H	58 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	una
Secțiune utilă	87 cm ²
Secțiune utilă	8700 mm ²
Formă profil	în formă U
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Conector fără șuruburi	da
VARIANTĂ pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

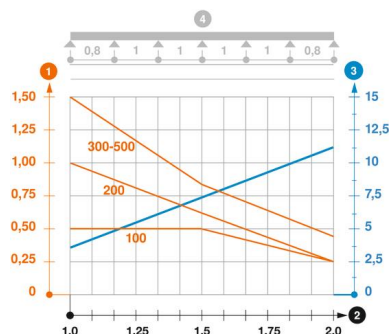

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,25 kN/m

Diagramă încărcare jgheab din sârmă GR-Magic tip GRM-1T 55

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme