


Fișă tehnică

Traversă CK 40

Număr articol: 6008232

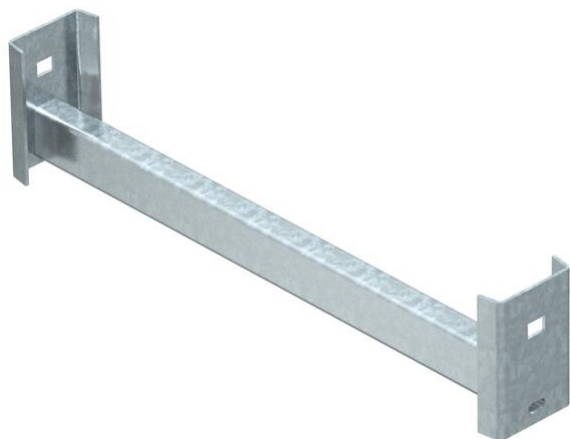

Traversă CK40 pentru utilizarea în cazul podurilor verticale de cabluri grele și la stâlpi IS 8.
Sarcina maximă a traversei 175 kg.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

| | |
|---|---------------------------|
| Număr articol | 6008232 |
| Tip | CK 40 30 FT |
| Denumirea 1 | Traversa C |
| Denumirea 2 | pentru stalp IS 8 |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | B254mm |
| Culoare | zinc |
| Material | Oțel |
| Suprafață | = zincat prin imersie |
| Standard suprafață | DIN EN ISO 1461 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1 |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată |
| Greutate | 95,5 kg |
| Unitate de măsură | kg/100 buc. |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 1,6468 kg CO2e / 1 Bucată |


Fișă tehnică

Traversă CK 40

Număr articol: 6008232



Dimensiuni

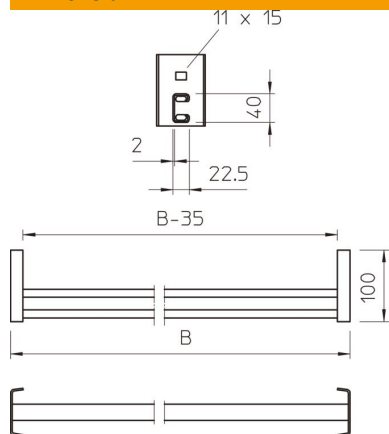

| | |
|----------------|--------------|
| Dimensiune BxH | 40 x 22,5 mm |
| Lungime | 254 mm |
| Lățimea | 254 mm |
| Înălțime | 100 mm |

Date tehnice

| | |
|---------------------|-------|
| Grosime material | 2 mm |
| Dimensiune decupare | 18 mm |