


Fișă tehnică

Jgheab RKS 60 FS, perforat, fără bordură

Număr articol: 6055893

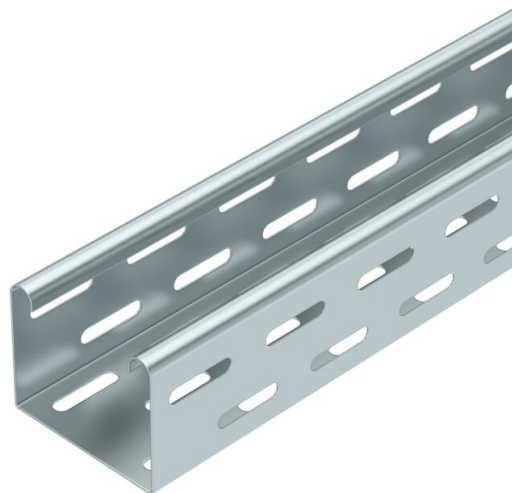

RKS 60 = Sistem rațional de jgheaburi metalice (Rationelles-Kabelrinnen-System) cu înălțimea laturilor de 60 mm (placa de bază fără bordură)
Jgheabul pentru cabluri se montează pe consolă cu șuruburi tip FRS M6 x 12.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6055893
Tip	RKS 607 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri RKS
Denumirea 2	perforat, fara ambutisari
Producător	OBO
Dimensiune	60x75x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	112,067 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,8222 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab RKS 60 FS, perforat, fără bordură

Număr articol: 6055893



Dimensiuni



Dimensiune	60 x 75
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	75 mm
Lățimea	3 in
Înălțime	60 mm
Înălțime	2 in
Grosimea tablei	0,03 in
Grosimea tablei	0,75 mm
Dimensiune B	75 mm
Dimensiune L	3.000 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Perforația bazei	1
Mentținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	42 cm ²
Secțiune utilă	4200 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat


Fișă tehnică

Jgheab RKS 60 FS, perforat, fără bordură

Număr articol: 6055893



Încărcare

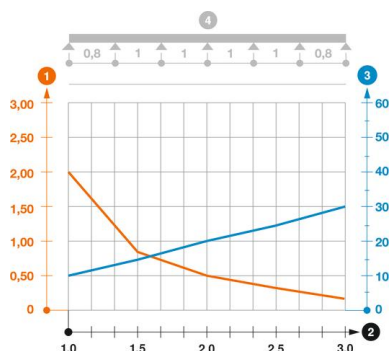

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,65 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,25 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,15 kN/m

Diagramă încărcare jgheab tip RKS 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme