

# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri EKS 60 FS

Număr articol: 6056148



EKS 60 = Sistem de jgheaburi pentru cabluri foarte grele cu înălțimea de 60 mm. Piese de legătură longitudinală se comandă separat pentru toate execuțiile. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



**St** Oțel  
**FS** zincat în bandă

### Date de bază

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                             | 6056148                  |
| Tip                                       | EKS 610 FS               |
| Denumirea 1                               | Jgheab cabluri EKS       |
| Denumirea 2                               | perforat                 |
| Producător                                | OBO                      |
| Dimensiune                                | 60x100x3000              |
| Culoare                                   | zinc                     |
| Material                                  | Oțel                     |
| Suprafață                                 | zincat în bandă          |
| Standard suprafață                        | DIN EN 10346             |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 3                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                    |
| Greutate                                  | 341,34 kg                |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                 |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 8,5763 kg CO2e / 1 Metru |


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri EKS 60 FS

Număr articol: 6056148



### Dimensiuni

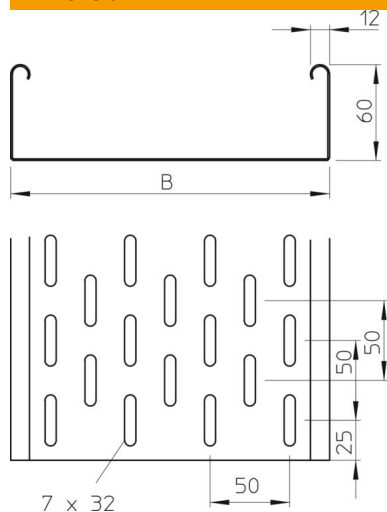


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Dimensiune      | 60 x 100 |
| Lungime         | 3.000 mm |
| Lungime         | 118 ft   |
| Lățimea         | 100 mm   |
| Lățimea         | 4 in     |
| Înălțime        | 60 mm    |
| Înălțime        | 2 in     |
| Grosimea tablei | 0,1 in   |
| Grosimea tablei | 2 mm     |
| Dimensiune B    | 100 mm   |

### Date tehnice

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Execuție legătură                                         | fără piesă de legătură  |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Pardoseală Tavan Montaj |
| Utilizabil                                                | nu                      |
| Mentținerea în funcțiune                                  | nu                      |
| Cu capac                                                  | nu                      |
| Perforație de montaj în bază                              | da                      |
| Desenul găurii NATO                                       | nu                      |
| Secțiune utilă                                            | 58 cm <sup>2</sup>      |
| Secțiune utilă                                            | 5800 mm <sup>2</sup>    |
| Conform ROHS                                              | da                      |
| Oțel inoxidabil, băituit                                  | nu                      |
| Perforație laterală                                       | da                      |
| Varianta pentru încărcări mari                            | nu                      |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                  |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | înșurubat               |

### Încărcare

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1,5 m     |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 3 m       |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 3,3 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 2,2 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 1,6 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 3,0m         | 0,95 kN/m |



### Diagramă încărcare jgheab tip EKS 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme