



Zăvor pentru montaj ulterior sau suplimentar.

Zăvor cu închidere pe o parte. Se folosește la o lățime a capacului de 100 - 600 mm.

În funcție de tipul de capac, dimensiunea B variază după cum urmează:

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6065016
Tip	DRL H S A2
Denumirea 1	Zavor
Denumirea 2	pentru capac
Producător	OBO
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	20
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	3,26 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,246 kg CO2e / 1 Bucată



Fișă tehnică

Zăvor

Număr articol: 6065016

OBO
BETTERMANN

Dimensiuni

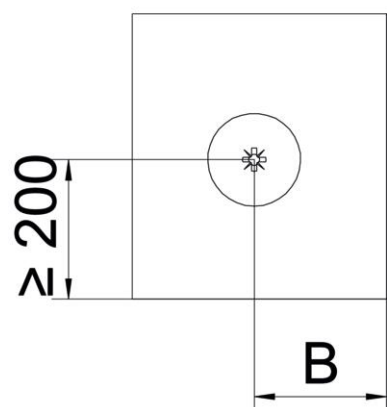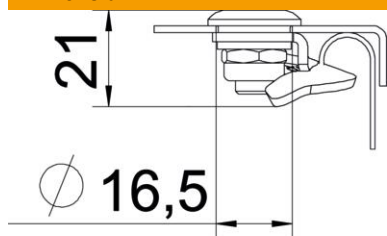

Date tehnice

Potrivit pentru jgheab din sârmă	nu
Potrivit pentru pod de cabluri	da
Potrivit pentru jgheab din tablă	da
Oțel inoxidabil, bățuit	da