


# Fișă tehnică

## Eclisă unghiulară FS

Număr articol: 6208895



Eclisă unghiulară ca legătură exterioară pentru legătura podurilor de cabluri și pieselor de formă cu o înălțime a laturii de 60 mm și perforație lonjeron continuă.

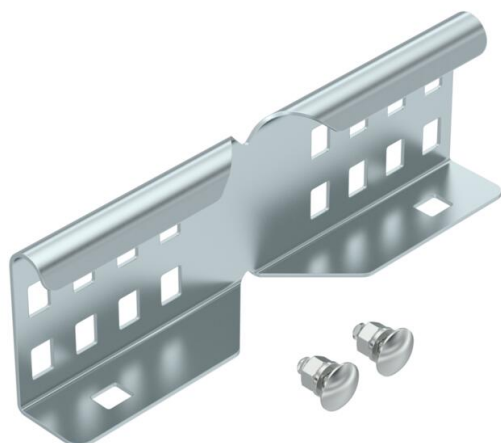

Echipotențializarea se realizează prin îmbinare cu șuruburi.



**St** Oțel

**FS** zincat în bandă

### Date de bază

Număr articol	6208895
Tip	LWVG 60 FS
Denumirea 1	Eclisa unghiulara
Denumirea 2	pentru pod scara
Producător	OBO
Dimensiune	64x200
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	24 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,6786 kg CO2e / 1 Bucată


# Fișă tehnică

## Eclisă unghiulară FS

Număr articol: 6208895



### Dimensiuni



Dimensiune	64x200
Lungime	200 mm
Lățimea	28 mm
Înălțime	60 mm
Grosimea tablei	1,5 mm

### Date tehnice

Variantă	Legătură unghiulară
Potrivit pentru jgheab din sârmă	nu
Potrivit pentru pod de cabluri	da
Potrivit pentru jgheab din tablă	nu
Potrivit pentru înălțime sistem de susținere cablu	60 mm
Legătură articulată orizontală	nu
Legătură articulată verticală	nu
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Tip de îmbinare	Îmbinare cu șuruburi