


Fișă tehnică

Legătură articulată FT

Număr articol: 6208944



Legătură articulată ca legătură exterioară pentru îmbinarea jgheaburilor și a pieselor de formă cu înălțimea laturii de 60 mm și perforație continuă a lonjeroanelor. Cot vertical reglabil.

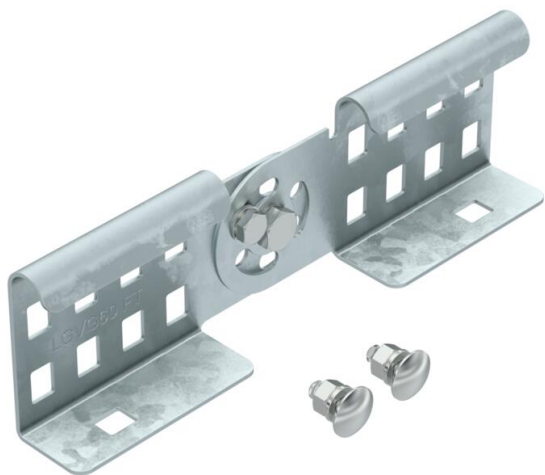

Echipotenzializarea se realizează prin îmbinare cu șuruburi.



St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6208944
Tip	LGVG 60 FT
Denumirea 1	Legatura articulata
Denumirea 2	pentru pod scara
Producător	OBO
Dimensiune	64x210
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	29,9 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,8298 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Legătură articulată FT

Număr articol: 6208944



Dimensiuni



Dimensiune	64x210
Lungime	210 mm
Lățimea	28 mm
Înălțime	60 mm
Grosimea tablei	1,5 mm

Date tehnice

Variantă	Legătură longitudinală și unghiulară
Potrivit pentru jgheab din sârmă	nu
Potrivit pentru pod de cabluri	da
Potrivit pentru jgheab din tablă	nu
Potrivit pentru înălțime sistem de susținere cablu	60 mm
Legătură articulată orizontală	nu
Legătură articulată verticală	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Tip de îmbinare	Îmbinare cu șuruburi