


# Fișă tehnică

Pod de cabluri LCIS 60, 3 m C30 FT

Număr articol: 6209723

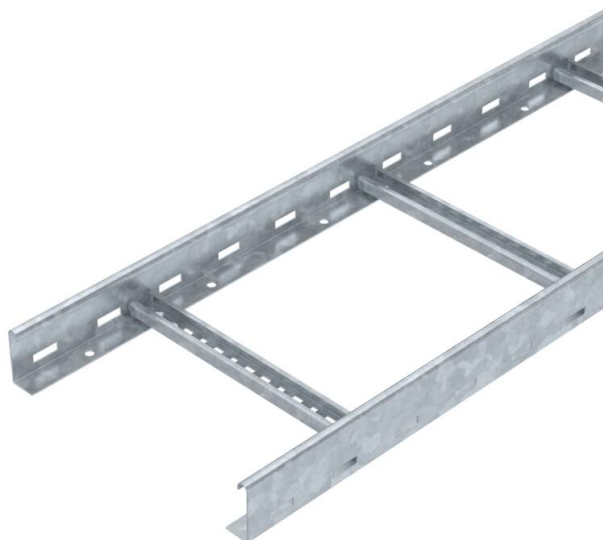

Jgheaburi pentru cabluri tip scară cu înălțimea de 60 mm și traverse C 30 sudate. Perete lateral pentru rigidizare și protecție a muchiilor. Fixarea pe consolă se realizează cu brida tip LKS 40. Dimensiunea găurii din traversă este de 16,5 mm, brida adecvată este de tip BS-H....  
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

## Date de bază

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Număr articol                             | 6209723                    |
| Tip                                       | LCIS 630 3 FT              |
| Denumirea 1                               | Pod scara                  |
| Denumirea 2                               | traversa perforata, sudata |
| Producător                                | OBO                        |
| Dimensiune                                | 60x300x3000                |
| Culoare                                   | zinc                       |
| Material                                  | Oțel                       |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie      |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461            |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 3                          |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                      |
| Greutate                                  | 306 kg                     |
| Unitate de măsură                         | kg/100 m                   |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 6,7838 kg CO2e / 1 Metru   |


# Fișă tehnică

Pod de cabluri LCIS 60, 3 m C30 FT

Număr articol: 6209723



## Dimensiuni



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Lungime                      | 3.000 mm |
| Lățimea                      | 300 mm   |
| Înălțime                     | 60 mm    |
| Dimensiune B                 | 300 mm   |
| Dimensiunea fantei traversei | 17,00    |

## Date tehnice

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Variantă traverse                         | Profil perforat         |
| Execuție lonjeron lateral                 | profil plat             |
| Fixare traversă                           | sudat                   |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj | Pardoseală Tavan Montaj |
| Mentținerea în funcțiune                  | nu                      |
| Secțiune utilă                            | 120 cm <sup>2</sup>     |
| Secțiune utilă                            | 12000 mm <sup>2</sup>   |
| Oțel inoxidabil, băituit                  | nu                      |
| Perforație laterală                       | da                      |
| Distanța dintre traverse                  | 300 mm                  |
| Variantă pentru încărcări mari            | nu                      |
| grosimea lonjeronului                     | 1,5 mm                  |

## Încărcare

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1,5 m     |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 4 m       |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 3,3 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 2 kN/m    |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 1,3 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 3,0m         | 1 kN/m    |
| Distanța dintre reazeme 3,5m         | 0,78 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 4,0m         | 0,4 kN/m  |

### Diagramă de încărcare pod de cabluri tip LCIS 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme

