


# Fișă tehnică

## Eclisă unghiulară FS

Număr articol: 6216587



Eclisă unghiulară ca legătură exterioară pentru legătura podurilor de cabluri și pieselor de formă cu o înălțime a laturii de 110 mm și perforație lonjeron continuă.  
Echipotențializarea se realizează prin îmbinare cu șuruburi.

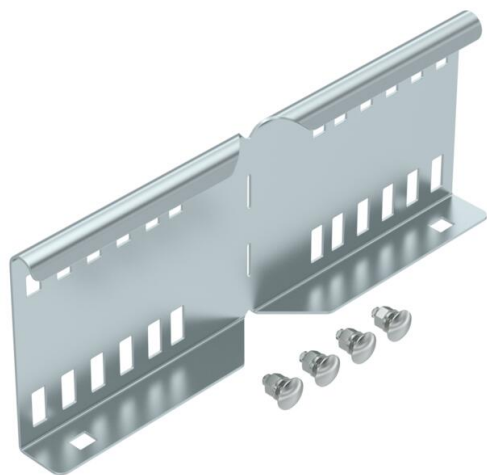

**St** Oțel

**FS** zincat în bandă

### Date de bază

Număr articol	6216587
Tip	LWVG 110 FS
Denumirea 1	Eclisa unghiulara
Denumirea 2	pentru pod scara
Producător	OBO
Dimensiune	114x300
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	48,8 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,4744 kg CO2e / 1 Bucată


# Fișă tehnică

## Eclisă unghiulară FS

Număr articol: 6216587



### Dimensiuni



Dimensiune	114x300
Lungime	300 mm
Lățimea	28 mm
Înălțime	110 mm
Grosimea tablei	1,5 mm

### Date tehnice

Variantă	Legătură unghiulară
Potrivit pentru jgheab din sârmă	nu
Potrivit pentru pod de cabluri	da
Potrivit pentru jgheab din tablă	nu
Potrivit pentru înălțime sistem de susținere cablu	110 mm
Legătură articulată orizontală	nu
Legătură articulată verticală	nu
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Tip de îmbinare	Îmbinare cu șuruburi