


# Fișă tehnică

## Eclisă unghiulară A2

Număr articol: 6216590

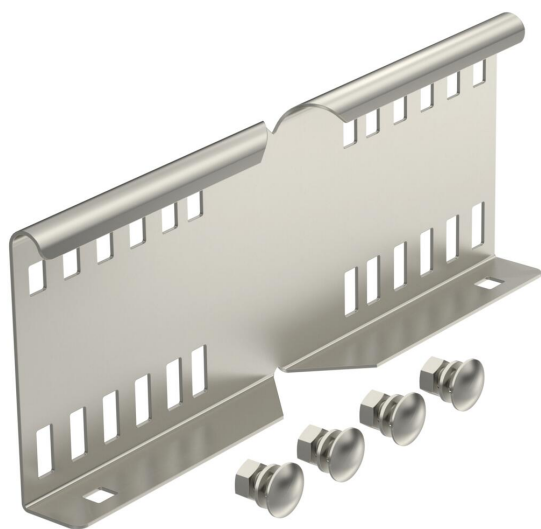

Eclisă unghiulară ca legătură exterioară pentru legătura podurilor de cabluri și pieselor de formă cu o înălțime a laturii de 110 mm și perforație lonjeron continuă. Echipotențializarea se realizează prin îmbinare cu șuruburi.



|    |                           |
|----|---------------------------|
| A2 | Oțel superior, inoxidabil |
| 2B | luminos, reprelucrat      |

### Date de bază

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                             | 6216590                          |
| Tip                                       | LWVG 110 A2                      |
| Denumirea 1                               | Eclisa unghiulara                |
| Denumirea 2                               | pentru jgheab cabluri            |
| Producător                                | OBO                              |
| Dimensiune                                | 114x300                          |
| Culoare                                   | oțel inoxidabil                  |
| Material                                  | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Suprafață                                 | luminos, reprelucrat             |
| Standard suprafață                        |                                  |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 10                               |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                           |
| Greutate                                  | 48,8 kg                          |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.                      |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 3,0058 kg CO2e / 1 Bucată        |


# Fișă tehnică

## Eclisă unghiulară A2

Număr articol: 6216590



### Dimensiuni

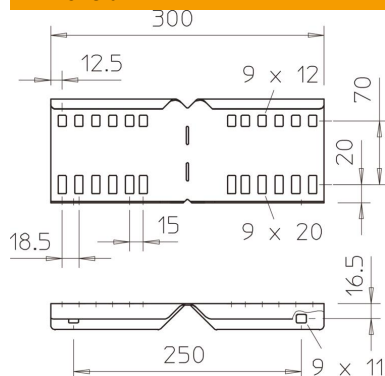

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Dimensiune      | 114x300 |
| Lungime         | 300 mm  |
| Lățimea         | 28 mm   |
| Înălțime        | 110 mm  |
| Grosimea tablei | 1,5 mm  |

### Date tehnice

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Variantă                                           | Legătură unghiulară  |
| Potrivit pentru jgheab din sârmă                   | nu                   |
| Potrivit pentru pod de cabluri                     | da                   |
| Potrivit pentru jgheab din tablă                   | nu                   |
| Potrivit pentru înălțime sistem de susținere cablu | 110 mm               |
| Legătură articulată orizontală                     | nu                   |
| Legătură articulată verticală                      | nu                   |
| Conform ROHS                                       | da                   |
| Oțel inoxidabil, băițuit                           | nu                   |
| Tip de îmbinare                                    | Îmbinare cu șuruburi |