Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 170, înălțime canal 70, simetric
Număr articol: 6277600

GS Canal pentru montaj aparate pentru montarea pe perete sau pe console de fixare. Canalul GS pentru aparate dispune de eclise de blocare cu contact automat pentru susţinerea unui perete despărţitor din oţel. Egalizarea de potenţial dintre tronsoanele canalului se realizează prin intermediul eclisei. Măsura de protecţie şi egalizarea de potenţial dintre capac şi bază sunt garantate de contactul automat patentat al capacului. Deschiderea reală a sistemului măsoară 76,5 mm. Capacul trebuie comandat separat.

La cerere, se pot obţine lungimi suplimentare de până la 3000 mm pentru canale şi capace, precum şi alte culori RAL. Suprafeţele vizibile ale canalelor lăcuite pentru montarea aparatelor sunt lucioase.

St Oţel

Date de bază

Număr articol	6277600
Tip	GS-S70170RW
Denumirea 1	Canal pentru aparate
Denumirea 2	simetric
Producător	OBO
Dimensiune	70x170x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Oţel
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	352 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	8,1836 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 170, înălțime canal 70, simetric
Număr articol: 6277600

Dimensiuni

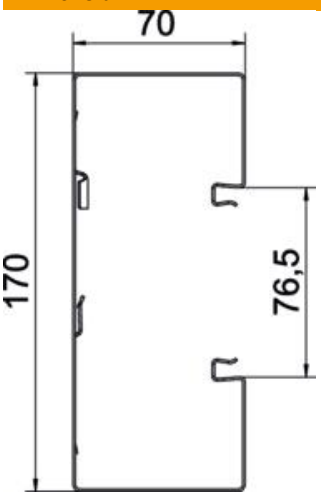

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	170 mm
Înălţime	70 mm

Date tehnice

Numărul capacelor	1
Numărul pereţilor de separaţie cu fişe	1
pentru perete (parte interioară)	cu rosturi
Formă cu colțuri	da
Perforația bazei	cu perforaţie în podea
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Tip de montaj capace	aşezat în interior
Perforație de montaj în bază	da
Secţiune utilă	10010 mm²
Livrat cu capac	nu
Lăţimea capacului	76,5 mm
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP30
Folie de protecţie	da
Grad de protecție IK	IK10
simetric	da
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C