

Fișă tehnică

Stâlp IS 8

Număr articol: 6337066



Stâlp I cu lungime fixă. Dimensiuni 80 x 42 mm.

Pe montantul IS 8 se pot monta pe o parte sau pe ambele părți consolele tip AS 15, AS 30 și AS 55. Consolele sunt reglabile în înălțime.




St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6337066
Tip	IS 8 50 FT
Denumirea 1	Stâlp I
Producător	OBO
Dimensiune	80x42x500
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	286 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	6,0722 kg CO ₂ e / 1 Bucată

Dimensiuni

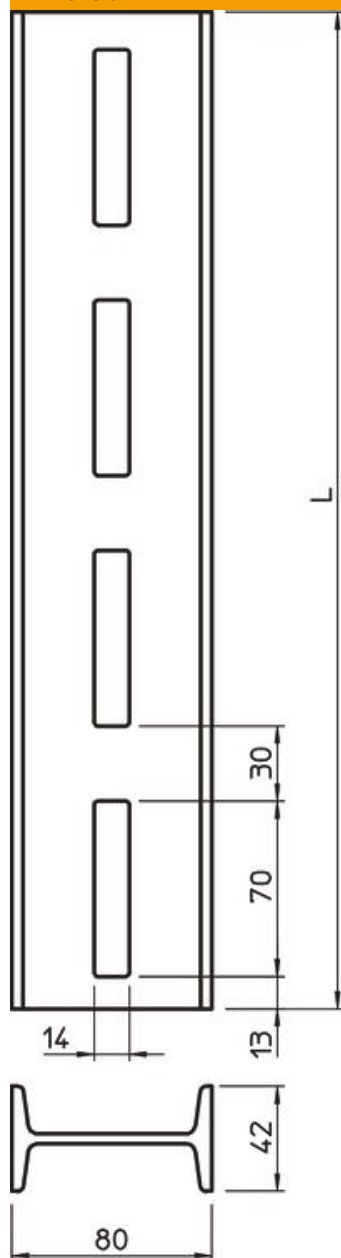

Dimensiune	80 x 42
Lungime	500 mm
Lățimea	80 mm
Înălțime	42 mm

Fișă tehnică

Stâlp IS 8

Număr articol: 6337066



Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Punte perforată
Variantă	Profil simplu
Articol EPD	da
Menținerea în funcțiune	nu
Lățime gaură	14 mm
Grosime material	4 mm
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil I
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	70 mm
Valoare statică A	7,02 cm ²
Valoare statică Iy	6,26 cm ⁴
Valoare statică Iz	77,53 cm ⁴
Valoare statică Wy	2,98 cm ³
Valoare statică Wz	19,38 cm ³

Indice diagramă de încărcare diblu pentru montanț de suspendare IS 8

Fixarea pe perete pe lungimea totală		Încărcare maximă F total în kN					
		Lungime consolă în mm					
Diblu Tip		100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90		7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110		11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Încărcarea max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consolă + montanț. Capacitatea de susținere crește la montarea în beton. Pentru capacitatea portantă a consolei (vezi diagrama) și condițiile de montaj trebuie avute în vedere reglementările DIBt privitoare la dibluri.