

Fișă tehnică

Stâlp US 7 A2

Număr articol: 6341950



Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



A2	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6341950
Tip	US 7 200 A2
Denumirea 1	Stâlp U
Denumirea 2	perforat pe 3 laturi
Producător	OBO
Dimensiune	70x50x2000
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	784,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	46,8849 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Stâlp US 7 A2

Număr articol: 6341950



Dimensiuni

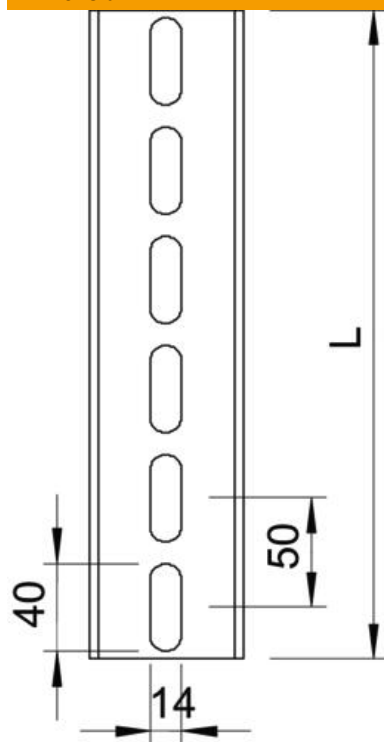

Dimensiune	70 x 50 x 4
Lungime	2.000 mm
Lățimea	70 mm
Înălțime	50 mm



Fișă tehnică

Stâlp US 7 A2

Număr articol: 6341950



Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	3 părți perforate
Variantă	Profil simplu
Menținerea în funcțiune	nu
Lățime gaură	14 mm
Grosime material	4 mm
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil U
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	40 mm
Valoare statică A	4,59 cm ²
Valoare statică Iy	13,79 cm ⁴
Valoare statică Iz	36,84 cm ⁴
Valoare statică Wy	4,11 cm ³
Valoare statică Wz	10,53 cm ³