

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare US 3 FT

Număr articol: 6342353



Stâlp de suspendare (profil U) cu dimensiunile 50 x 30 mm cu flanșă sudată.

Pentru fixarea pe tavane orizontale din beton și suporturi din oțel. Pentru lățimi ale consolei de 400 mm sau mai mult, sau în cazul în care consola este montată la capătul unui suport suspendat, recomandăm utilizarea distantierului, tip 25 DSK.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6342353
Tip	US 3 K 30 FT
Denumirea 1	Stâlp
Denumirea 2	cu talpa sudată
Producător	OBO
Dimensiune	50x30x300
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	59,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,5179 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Stâlp de suspendare US 3 FT

Număr articol: 6342353



Dimensiuni

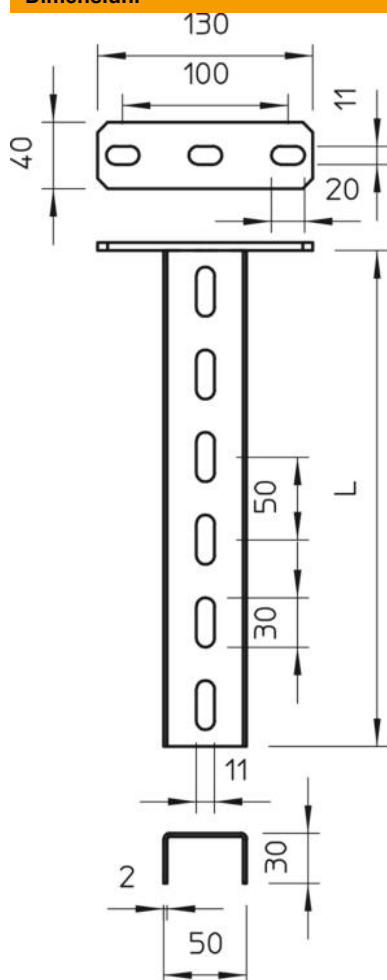


Lungime	300 mm
Lungime	0,98 ft
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm
Grosimea tablei	0,08 in
Dimensiune L	300 mm

Date tehnice

Variantă	Profil U
lungimea consolei 200	2,7 kN
lungimea consolei 400	1,5 kN
Mentținerea în funcțiune	da
Grosime material	2 mm
Sarcină de tracțiune maximă	5 kN
Cu zimțare	nu
Conform ROHS	da


Încărcare

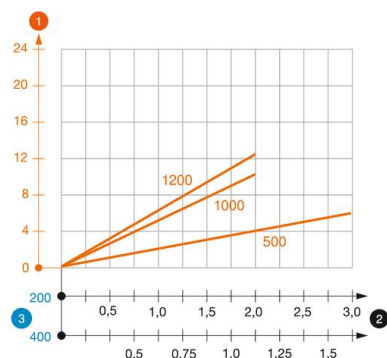

Diagramă de încărcare pentru stâlp U tip US 3 K

- 1 Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
- 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- 3 Lungime consolă în mm
- Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

Indice de încărcare diblu pentru stâlp de suspendare US 3 K



Sarcină de încărcare

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
BZ3 8x75/0-20	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	2,18	1,59	1,25	1,02
	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing a_i = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).