

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare TP FS

Număr articol: 6364322



Stâlp TP pentru fixarea pe tavane horizontale din beton.
În cazul în care fixați profilul pe perete sau îl înșurubați în opoziție, în scopul rigidizării capătului, trebuie să utilizați mereu, din motive de stabilitate, un distanțier de tipul DS 4.
Important: a se utiliza drept consolă numai până la o lungime de 345 mm.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6364322
Tip	TPS 445 FS
Denumirea 1	Stâlp de agatare TP
Producător	OBO
Dimensiune	L445mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	73 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,7223 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Stâlp de suspendare TP FS

Număr articol: 6364322



Dimensiuni

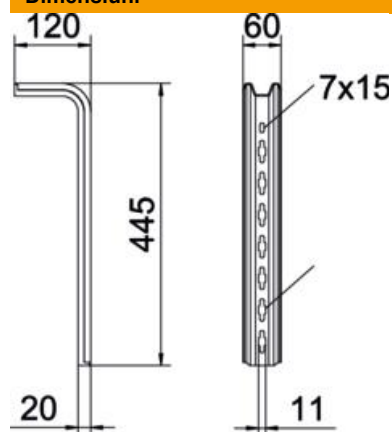


Lungime	445 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	120 mm
Dimensiunea H	120 mm
Dimensiune L	445 mm

Date tehnice

Variantă	Profil S
Mentținerea în funcțiune	nu
Conform ROHS	da

Încărcare

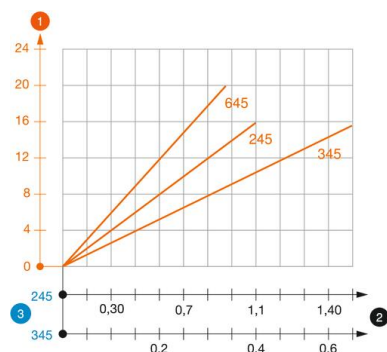

Diagramă de încărcare pentru stâlp TP tip TPS

- 1 Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
 - 3 Lungime consolă în mm
- Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

Indice de încărcare pentru stâlp de suspendare TP

Sarcină de încărcare

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]		
	Lățimea consolei [mm]		
	145	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1,5	1	0,65
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1,5	0,65

Încărcare maximă F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă + stâlp de suspendare. Valorile din tabel pentru încărcare pe ambele părți respectă distanța existentă dintre axe ai = 17 cm. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Valorile indicate se bazează pe beton din clasa de rezistență C20/25. Trebuie respectate condițiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!