

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare TP FT

Număr articol: 6364403



Stâlp TP pentru fixarea pe tavane orizontale din beton.
Din motive de stabilitate, pentru fixarea profilului pe tavan sau pentru rigidizarea capătului se va utiliza întotdeauna distanțierul tip DS 4.
Important: Folosiți o consolă de o lungime de numai până la 345 mm.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6364403
Tip	TPS 445 FT
Denumirea 1	Stâlp de agatare TP
Producător	OBO
Dimensiune	L445mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	75 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	1,6365 kg CO ₂ e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Stâlp de suspendare TP FT

Număr articol: 6364403



Dimensiuni

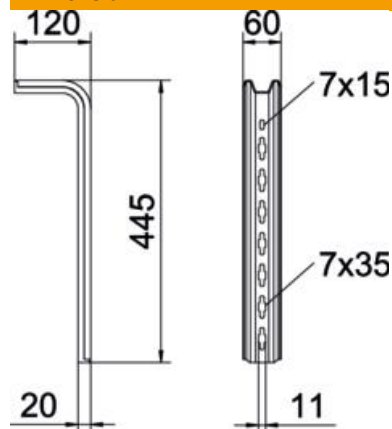


Lungime	445 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	120 mm
Dimensiune L	445 mm

Date tehnice

Variantă	Profil S
Mentținerea în funcțiune	nu
Conform ROHS	da

Încărcare

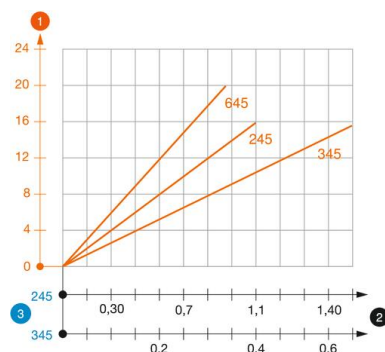

Diagramă de încărcare pentru stâlp TP tip TPS

- 1 Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
 - 3 Lungime consolă în mm
- Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

Indice de încărcare pentru stâlp de suspendare TP

Încărcare unilaterală a consolei

Încărcare max. F tot. în kN

Lungime consolă în mm

F kN	145	245	345
2,4	1,50	0,94	0,67
4,3	1,50	1,05	0,85

Încărcare maximă F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă + stâlp de suspendare. Valorile din tabel pentru încărcare pe ambele părți respectă distanța existentă dintre axe ai = 17 cm. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Valorile indicate se bazează pe beton din clasa de rezistență C20/25. Trebuie respectate condițiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!