

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716



Consolă pentru încărcări mici pentru perete și stâlp în execuție profilată.
Inclusiv șurub M10 x 25 pentru fixarea pe montați U
Inclusiv șurub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe
stâlpi U.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6424716
Tip	MWA 12 11S FS
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu surub de fixare M10x25
Producător	OBO
Dimensiune	B110mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	15,86 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,4573 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716



Dimensiuni

Lungime	32,5 mm
Lățimea	110 mm
Lățimea	4 in
Înălțime	53 mm
Înălțime	2,09 in
Dimensiune A	32,5 mm
Dimensiune B	110 mm
Dimensiunea H	53 mm
Dimensiune W	110 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,2 kN
Menținerea în funcțiune	da
Diametru gaură	11 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare


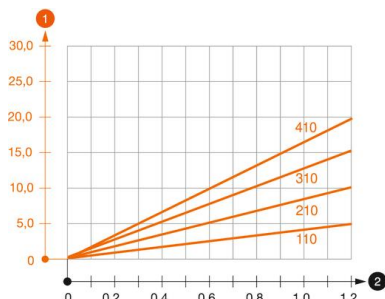


Diagrama de încărcare consola tip MWA 12

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp MWA 12



Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
BZ3 10x90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716



Valori de încărcare pentru MWA 12 pe stâlp de suspendare



Stâlp	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2