


# Fișă tehnică

**PYROPLUG® MagicBox, cu trei laturi, înălțime interioară 60 mm**

**Număr articol: 7204034**

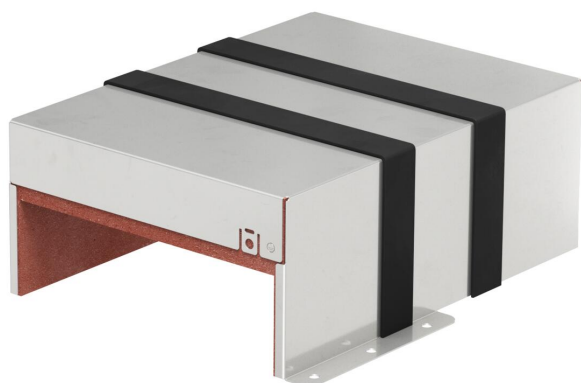

Caseta rezistentă la foc din două părți de oțel inoxidabil cu inserții intumescente de protecție împotriva incendiilor. Pentru montajul în pereți, pe pardoseală, sub sistemele în pardoseală și ca etanșare pentru traseele verticale în plafoane. Interiorul poate fi umplut cu instalații. Utilizare în interior. Umplerea golurilor cu spuma PYROSIT® NG facilitează în special în locurile cu geometrie dificilă. Produs pentru construcții înscris în CE cu certificare generală. Clasa de rezistență la foc EI90 (rezistent la foc). Benzile de grafit incluse.



- A2** Oțel superior, inoxidabil 1.4310
- 2B** luminos, reprelucrat

## Date de bază

Număr articol	7204034
Tip	PMB 620-3 A2
Denumirea 1	caseta antiincendiu pe 3 parti
Denumirea 2	cu insertie intumescenta
Livrabil de la	04.10.2022
Producător	OBO
Dimensiune	300x223x116
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	233,4 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

PYROPLUG® MagicBox, cu trei laturi, înălțime interioară 60 mm

Număr articol: 7204034



## Dimensiuni

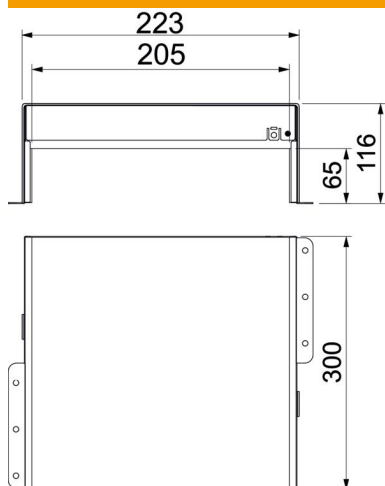

Lungime	300 mm
Lățimea	223 mm
Înălțime	116 mm
Dimensiune d	205 mm
Dimensiune d min.	223 mm

## Date tehnice

Execuție protecție la foc	Casete de etanșare
Formă	unghiular
Accesorii necesare	da
Înălțime interioară	65 mm
Lățime interioară	205 mm