

Fișă tehnică

Ramă cu capac GES2 cu mâner

Număr articol: 7405120



Ramă cu capac, cu mâner pentru până la 3 aparate individuale Modul 45 într-un suport universal UT3, utilizată în sisteme de canale în interior.
Pot fi introduse pînă la 2 aparate cu placă centrală de 50mm.
Casete pentru aparate cu dispozitiv cu mâner, cu 1 compartiment, pentru instalarea suportului de montaj MT2.



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	7405120
Tip	GES2 U 9011
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pentru montaj in canal
Producător	OBO
Dimensiune	192x118x61
Culoare	negru grafit; RAL 9011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	61,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,259 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Ramă cu capac GES2 cu mâner

Număr articol: 7405120



Dimensiuni

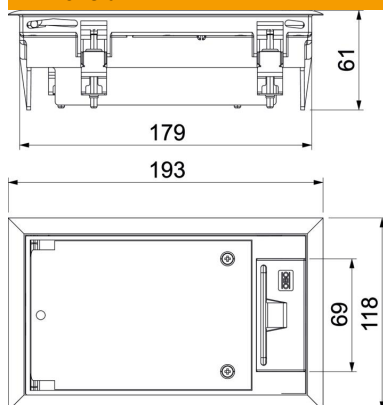

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	3
Număr de pahare pentru aparate	1
VARIANTĂ	dreptunghiular
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Cotă pardoseală min.	73 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	nu
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	250
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii exterioare	194 mm
Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală	180 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	2
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Versiune pentru încărcări grele	nu

Fișă tehnică

Ramă cu capac GES2 cu mâner

Număr articol: 7405120



Date tehnice

Domeniu de prindere D max.	29 mm
Domeniu de prindere D min.	7 mm
Tipul sistemului de montaj	UT3
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 3.000 N
Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)
Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Mâner
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm