

Fișă tehnică

Ramă cu capac GES6 cu mâner

Număr articol: 7405308



Ramă cu capac, cu mâner pentru până la 9 aparate individuale Modul 45 în 3 pahare pentru aparate UT3, utilizată în sisteme de canale pentru interior.

Pentru instalarea în pardoseală dublă trebuie comandate separat corniere de fixare.

Pot fi folosite până la 6 dispozitive de instalare cu o placa centrala de 50mm. Ramă cu capac cu dispozitiv cu mâner, cu 3 compartimente, pentru instalarea suportului de montaj MT6. Se pot instala 3 plăci de acoperire de tipul APMT2.



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	7405308
Tip	GES6 U 7011
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pentru montaj in canal
Producător	OBO
Dimensiune	273x220x61
Culoare	gri inchis; RAL 7011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	157,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,7847 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Ramă cu capac GES6 cu mâner

Număr articol: 7405308



Dimensiuni

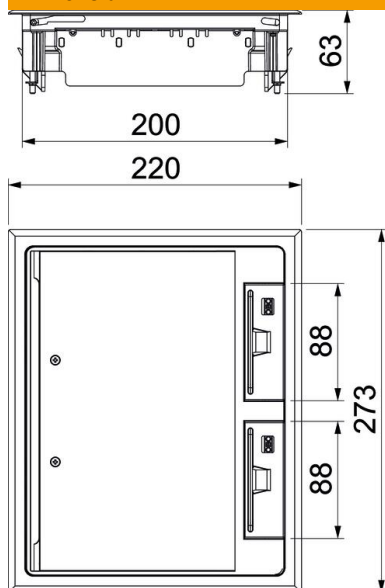

Dimensiunea h 73 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	9
Număr de pahare pentru aparate	3
VARIANTĂ	dreptunghiular
Execuția fixării de cablu	leșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Cotă pardoseală min.	73 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii exterioare	220 mm
Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală	199 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	6

Fișă tehnică

Ramă cu capac GES6 cu mâner

Număr articol: 7405308



Date tehnice

ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Versiune pentru încărcări grele	nu
Domeniu de prindere D max.	31 mm
Domeniu de prindere D min.	9 mm
Tipul sistemului de montaj	MT3 / GB2
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 3.000 N
Încărcare verticală, suprafață mică	până la 2.500 N
Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Mâner
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm