


# Fișă tehnică

Șină de montaj MS5030, lățimea fantei 22 mm, A2, perforată

Număr articol: 1121480



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



**A2** Oțel superior, inoxidabil 1.4310

**2B** luminos, reprelucrat

## Date de bază

Număr articol	1121480
Tip	MS5030P2000A2
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	2000x50x30
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	280 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	14,4446 kg CO2e / 1 Metru


# Fișă tehnică

Șină de montaj MS5030, lățimea fantei 22 mm, A2, perforată

Număr articol: 1121480



## Dimensiuni

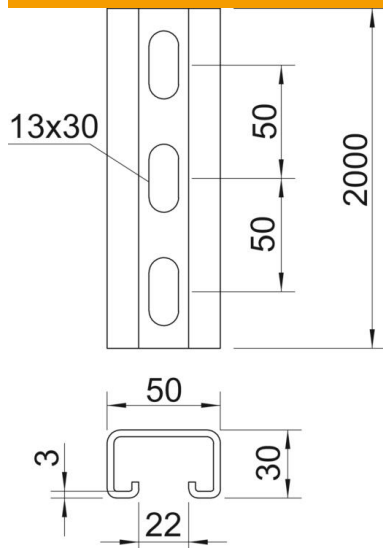

Lungime	2.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm
Dimensiune L	2.000 mm

## Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	nu
Grosime material	3 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Dimensiune decupare	18 mm
Valoare statică A	3,39 cm <sup>2</sup>
Valoare statică I <sub>y</sub>	3,99 cm <sup>4</sup>
Valoare statică I <sub>z</sub>	13,11 cm <sup>4</sup>
Valoare statică W <sub>y</sub>	3,95 cm <sup>3</sup>
Valoare statică W <sub>z</sub>	6,38 cm <sup>3</sup>