


Fișă tehnică

Șină de montaj MSL4141, lățimea fantei 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1122964



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1122964
Tip	MSL4141P3000FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	3000x41x41
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	214,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	4,4328 kg CO ₂ e / 1 Metru


Fișă tehnică

Șină de montaj MSL4141, lățimea fantei 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1122964



Dimensiuni

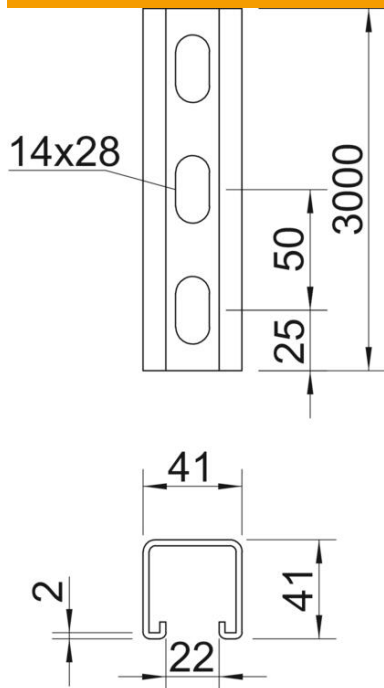

Lungime	3.000 mm
Lățimea	41 mm
Înălțime	41 mm
Dimensiune L	3.000 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
VARIANTĂ	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	da
Mărimea găurii	14x28 mm
Grosime material	2 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	da
Formă profil	Profil C
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	2,45 cm ²
Valoare statică I _y	5,18 cm ⁴
Valoare statică I _z	7,56 cm ⁴
Valoare statică W _y	2,51 cm ³
Valoare statică W _z	2,69 cm ³