

# Fișă tehnică

## Ramă cu capac GES4 cu mâner


Număr articol: 7405196



Ramă cu capac, cu mâner pentru până la 6 aparate individuale Modul 45 în 2 suporti universali UT3, utilizată în sisteme de canale și pardoseli cu sistem pentru interior.

Pot fi introduse pînă la 4 aparate cu placă centrală de 50mm.

Casete pentru aparate cu dispozitiv cu mâner, cu 2 compartimente, pentru instalarea suportului de montaj MT4. Se pot instala 2 plăci de acoperire de tipul APMT2.

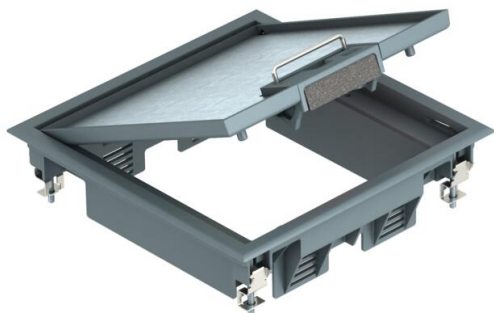

PA Poliamidă

### Date de bază

Număr articol	7405196
Tip	GES4 U 7011
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pentru montaj in canal
Producător	OBO
Dimensiune	217x217x61
Culoare	gri inchis; RAL 7011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	139,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,7939 kg CO2e / 1 Bucată


# Fișă tehnică

## Ramă cu capac GES4 cu mâner


Număr articol: 7405196



### Dimensiuni



Dimensiunea h 73 mm

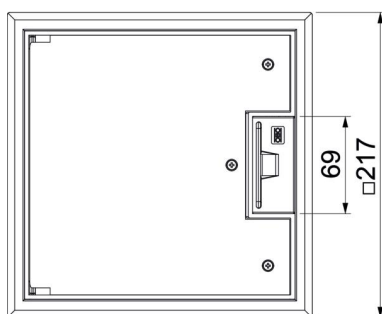

### Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	6
Număr de pahare pentru aparate	2
VARIANTĂ	pătrat
Execuția fixării de cablu	leșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Cotă pardoseală min.	72 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii exterioare	217 mm
Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală	200 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	4
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40

# Fișă tehnică

Ramă cu capac GES4 cu mâner

Număr articol: 7405196



## Date tehnice

Grad de protecție IK	IK08
Versiune pentru încărcări grele	nu
Domeniu de prindere D max.	32 mm
Domeniu de prindere D min.	9 mm
Tipul sistemului de montaj	MT3 / GB2
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 3.000 N
Încărcare verticală, suprafață mică	până la 2.000 N
Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Mâner
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm