

Fișă tehnică

Șină profilată AML 3518, fantă 16,5 mm, FT, perforată

Număr articol: 1119656



Șină profil C medie pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U cu picior cu șurub cap ciocan. De asemenea se pot folosi ca și construcție suport pentru podurile de cabluri.




St	Oțel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1119656
Tip	AML3518P2000FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 16,5mm
Producător	OBO
Dimensiune	2000x35x18
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	89 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	1,9412 kg CO ₂ e / 1 Metru

Dimensiuni

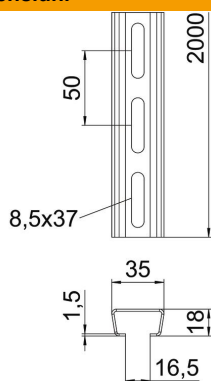

Lungime	2.000 mm
Lățimea	35 mm
Înălțime	18 mm
Dimensiune L	2.000 mm

Fișă tehnică

Șină profilată AML 3518, fantă 16,5 mm, FT, perforată

Număr articol: 1119656



Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
VARIANTĂ	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Legătură	20 m
Mentținerea în funcțiune	da
Grosime material	1,5 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	16,5 mm
Valoare statică A	1,01 cm ²
Valoare statică Iy	0,44 cm ⁴
Valoare statică Iz	1,84 cm ⁴
Valoare statică Wy	0,42 cm ³
Valoare statică Wz	1,05 cm ³