

Fișă tehnică

Șină profilată MS4022, în execuție grea, fantă 18 mm, A2, perforată

Număr articol: 1121960



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1121960
Tip	MS4022P2000A2
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 18mm
Producător	OBO
Dimensiune	2000x40x22,5
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	152,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	7,6047 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Șină profilată MS4022, în execuție grea, fantă 18 mm, A2, perforată

Număr articol: 1121960



Dimensiuni

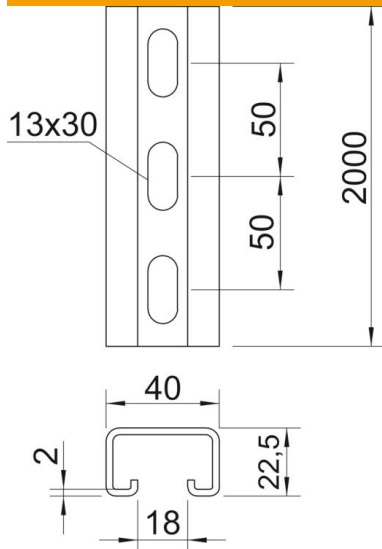

Lungime	2.000 mm
Lățimea	40 mm
Înălțime	22,5 mm
Dimensiune L	2.000 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
VARIANTĂ	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	nu
Grosime material	2 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Dimensiune decupare	18 mm
Valoare statică A	1,74 cm ²
Valoare statică I _y	1,18 cm ⁴
Valoare statică I _z	4,45 cm ⁴
Valoare statică W _y	1,05 cm ³
Valoare statică W _z	2,23 cm ³