

Fișă tehnică

Șină de montaj MS4121, lățimea fantei 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1122934



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St	Oțel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1122934
Tip	MS4121P0300FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	300x41x21
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	53 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,9545 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Șină de montaj MS4121, lățimea fantei 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1122934



Dimensiuni

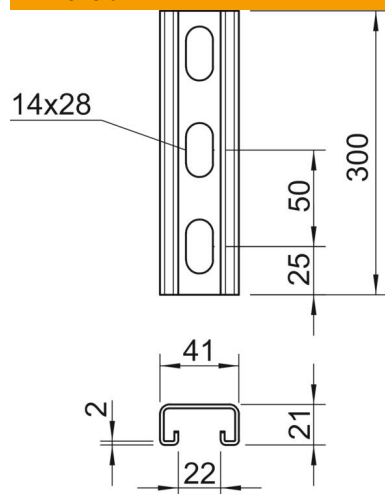

Lungime	300 mm
Lățimea	41 mm
Înălțime	21 mm
Dimensiune L	300 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	da
Mărimea găurii	14x28
Grosime material	2 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	da
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	1,65 cm ²
Valoare statică Iy	0,95 cm ⁴
Valoare statică Iz	4,51 cm ⁴
Valoare statică Wy	0,89 cm ³
Valoare statică Wz	2,2 cm ³