

Fișă tehnică

Doză de derivație, B 9/K goală, cu filet

Număr articol: 2001942



Grad de protecție IP67, cutie goală pentru utilizarea clemelor individuale, 4 șuruburi de capac din plastic, prin urmare cu siguranță absolută în privința coroziunii, 2 baze de fixare pentru șuruburi până la 5 mm Ø, 7 intrări detașabile cu filet M20 x 1,5. 3 presetupe din poliamidă pentru un diametru al cablului de 9-12 mm tip 106 M.

Dimensiuni interioare: 84x84x34 mm.
inclusiv 3 presetupe din poliamidă pentru un diametru al cablului de 9-12 mm tip 106/20 B9K M



Duroplast, Aminoplast

Date de bază

Număr articol	2001942
Tip	B 9 K M
Denumirea 1	Doza de derivație
Denumirea 2	cu 3 presetupe
Producător	OBO
Dimensiune	94x94x45
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Duroplast, Aminoplast tip 131.5
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	13,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,5548 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză de derivație, B 9/K goală, cu filet


Număr articol: 2001942



Dimensiuni

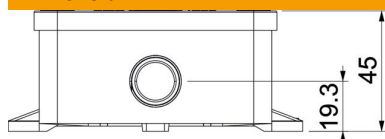

Lungime	94 mm
Lățimea	94 mm
Înălțime	45 mm



Date tehnice

Înșurubit	nu
Număr de introduceri	7
Tip de intrare	Presetupă
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Filet și ștanțare prealabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi	400 V
Capac	opac
Fixarea capacului	înșurubat
Introducere prin partea inferioară	nu
Intrări	7 intrări detașabile cu filet M20 x 1,5.
Execuție verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 750 °C
Formă	pătrat
Menținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
pentru diametrul țevii	20 mm
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	84x84x34 mm
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Secțiune transversală nominală max.	70 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	0 mm ²
Tensiune nominală	400 V
Plombat	da
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Tip de protecție	IP67

Fișă tehnică

Doză de derivație, B 9/K goală, cu filet

Număr articol: 2001942



Date tehnice

Capac transparent	nu
Rezistență la intemperii	nu