


Fișă tehnică

Bară de egalizare potențial pentru interior, verificat VDE

Număr articol: 5015650

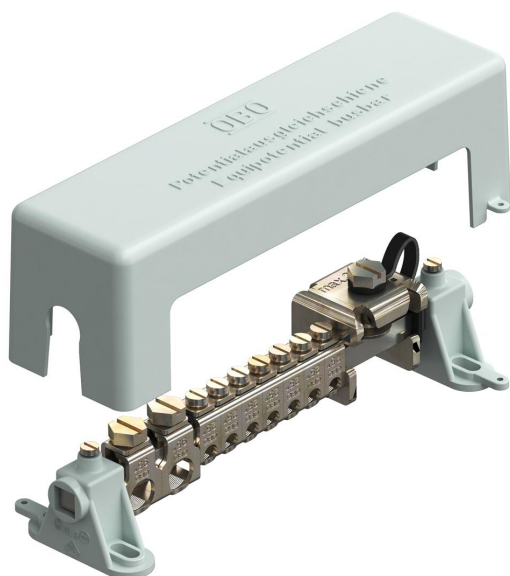

Șină de echipotențial pentru egalizarea potențialului conform DIN VDE 0100-410 / -540 precum și pentru echipotențialul de protecție la trăsnet conform DIN VDE 0185-305

- Conform VDE 0618, partea 1
- Cu șină de fixare 10 x 10 mm din alamă, nichelată
- Cu cleme șir pentru siguranța contactului din oțel, zincat galvanic
- Capac și suport pentru șină din polistiren, de culoare gri
- Rezistent la curent de trăsnet de 100kA (10/350)
- Bridă de tracțiune cu șaibă de siguranță (de exemplu în industrie și în zonele cu pericol de explozii)
- 7 conductori mono sau multifilari 2.5-25 mm² sau conductori din sârmă subtire până la 16 mm² (max. Ø 7 mm)
- 2 conductori mono sau multifilari 25-95 mm² sau conductori din sârmă subtire până la 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- 1 platbandă 30 x 3.5 mm

Cu capac de etanșare, realizat din plastic rezistent la impact



CuZn
37 Alamă

Date de bază

Număr articol	5015650
Tip	1801 VDE
Denumirea 1	Bara egalizare potential
Producător	OBO
Dimensiune	217mm
Culoare	Gri
Material	alamă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	55 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,778 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bară de egalizare potențial pentru interior, verificat VDE

Număr articol: 5015650



Dimensiuni

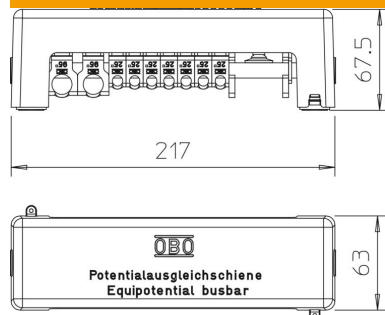

Lungime	217 mm
Lățimea	63 mm
Înălțime	67,5 mm

Date tehnice

Numărul platbenzilor conectate până la 30 mm	1
Numărul platbenzilor conectate până la 40 mm	0
Numărul clemelor conectate până la 16 mm ²	0
Numărul clemelor conectate până la 25 mm ²	7
Numărul clemelor conectate până la 6 mm ²	0
Numărul clemelor conectate până la 95 mm ²	2
Nr. conductorilor 10 mm conectați	0
Nr. conductorilor 8 mm conectați	0
Nr. conductorilor conectați 8-10 mm	0
Nr. total al conductorilor conectați	0
Variantă	cu capac
Formă constructivă	Montaj modular
Izolator	da
Suprafața clemei	zincat galvanic
Suprafața șină de contact	nichelat
Conform ROHS	scutit
Material clemă	Oțel
Material șină de contact	alamă