

# Fișă tehnică

## Casete pentru aparate GES4, utilizare în pardoseli ridicate

Număr articol: 7405164




Unitate pentru 4 aparate de instalații în 2 suporturi universale UT pentru utilizare în pardoseli ridicate în interior. Cornier de fixare cu un domeniu de întindere până la o grosime a plăcii de 50 mm.

Ramă de protecție pentru covor, capac rabatabil și orificiu de ieșire pentru cablu din poliamidă.

Decupare în capacul rabatabil de 5 mm.  
Pot fi introduse până la 4 aparate cu placă centrală de 50 mm.

Pentru folosirea în combinație cu suportul pentru montaj MT. Se pot instala 2 plăci de acoperire APMT5 pentru 4 dispozitive de instalare. Numărul dispozitivelor de instalare care pot fi instalate depinde de tipul dispozitivelor de instalare.

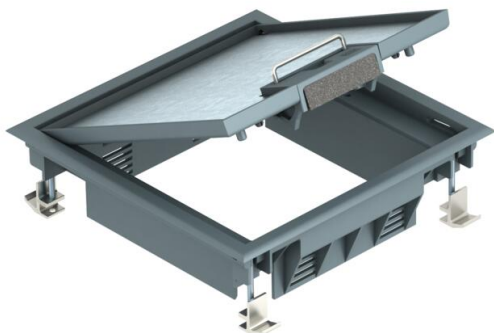

PA Poliamidă

### Date de bază

Număr articol	7405164
Tip	GES4 DB 7011
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	montaj in pardoseala falsa
Producător	OBO
Dimensiune	222x222x65
Culoare	gri inchis; RAL 7011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	139,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,245 kg CO2e / 1 Bucată


# Fișă tehnică

Casete pentru aparate GES4, utilizare în pardoseli ridicate

Număr articol: 7405164



## Dimensiuni

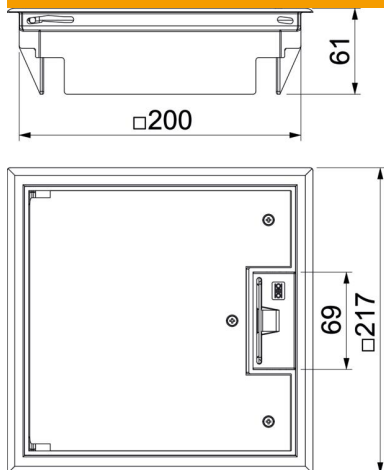

## Date tehnice

Număr de pahare pentru aparate	2
Variantă	pătrat
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Cotă pardoseală min.	73 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Potrivit pentru canale de pardoseală	nu
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii exterioare	217 mm
Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală	200 mm
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Versiune pentru încărcări grele	nu
Domeniu de prindere D max.	59 mm
Domeniu de prindere D min.	22 mm

# Fișă tehnică

Casete pentru aparate GES4, utilizare în pardoseli ridicate

Număr articol: 7405164



## Date tehnice

Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Măner
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm